


NORLYS VASA 127

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Vasa 127XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

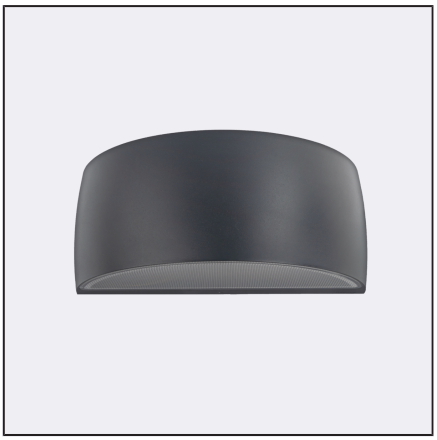

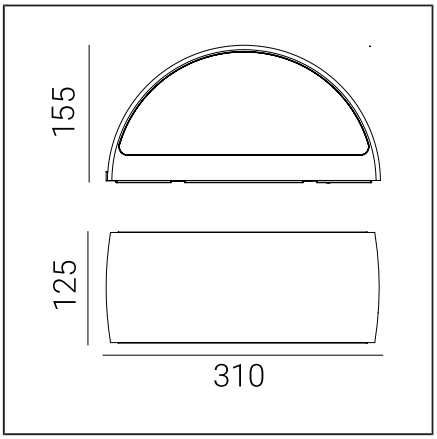

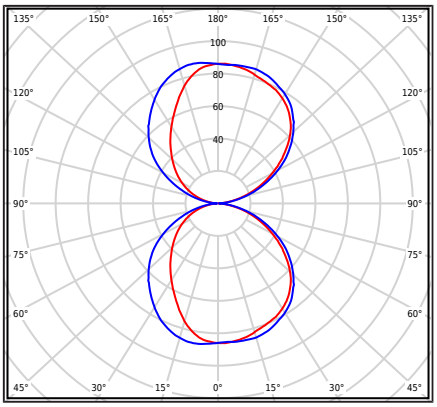

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom aplikácií, napríklad na osvetlenie stien a fasádnych povrchov alebo iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: hliníková doska s 2 otvormi 5x10mm, rozostup 45mm, alebo priamo: 2 otvory ø5mm, rozostup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 3x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,45kg / 2,45kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technické údaje

LED žiarovka E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Technický list)
Externé ovládanie	Fázové stmievacie LED GU10 E27 (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8W
Príkon svietidla	5,9W
Svetelný tok lampy	806lm
Svetelný tok svietidla	384lm
Účinnosť svietidla	65,1lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	2700K
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,85
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Náhradné diely

08120006	Tesnenie.
46999021	LED E27 žiarovka

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
3D modely a výkresy	Manuál
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
127WH	BIELA	9003
127BL	ČIERNA	9005
127GR	GRAFIT	7016
127AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.