


NORLYS VASA 127

IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Vasa 127XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

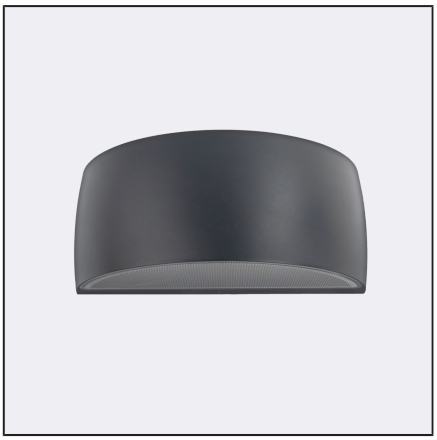

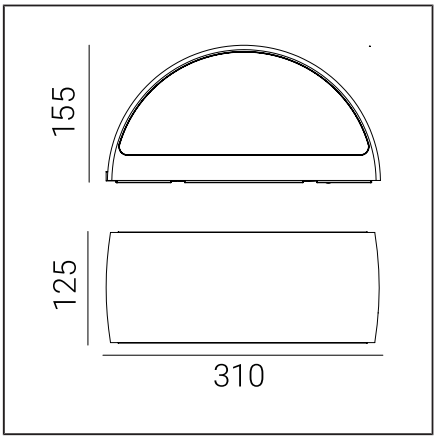

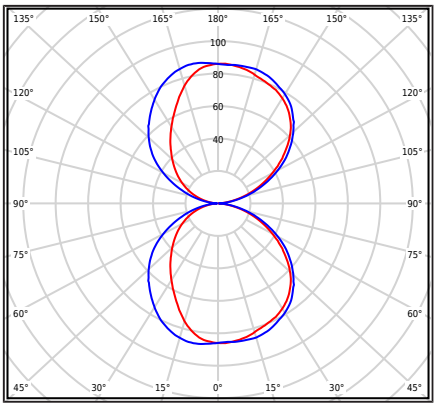

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, till exempel för belysning av väggar och fasadytor eller andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fäste av armaturen: aluminiumplatta med 2 hål 5x10mm med 45mm avstånd, eller direkt: 2 hål ø5mm med 68mm avstånd.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,45kg / 2,45kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Teknisk data

LED-lampa E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning LED GU10 E27 (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	5,9W
Lumen modul	806lm
Lumen ut	384lm
Armaturens effekt	65,1lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	2700K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Effektfaktor	PF 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	B0-U3-G0

Reservdelar

08120006	Packning.
46999021	LED E27 lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
127AL	ALUMINIUM	9006
127GR	GRAFIT	7016
127WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.