


NORLYS VASA 127

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Vasa 127XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

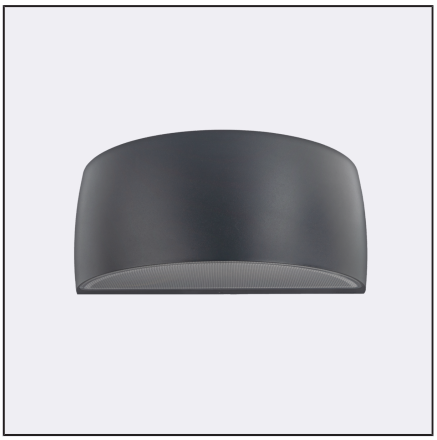

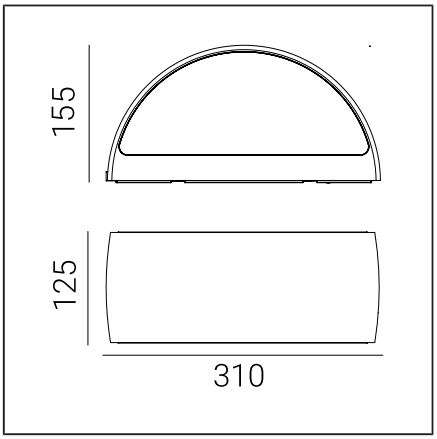

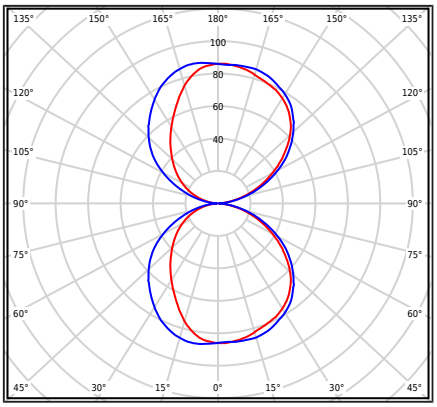

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, наприклад, для освітлення стін і фасадних поверхонь або будь-яких інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: алюмінієва пластина з 2 отворами 5x10мм, відстань 45мм, або безпосередньо: 2 отвори ø5мм, відстань 68мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильника у петельку макс. 3x1,5мм². Круглий дріт в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодна лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,45kg / 2,45kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Технічні дані

Світлодіодна лампа E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазове затемнення LED GU10 E27 (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	5,9W
Світловий потік лампи	806lm
Світловий потік світильника	384lm
Ефективність світильника	65,1lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	2700K
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Світильник Power Factor	PF 0,85
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Запасні частини

08120006	Прокладка.
46999021	Лампа LED E27

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення	Посібник
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
127AL	АЛЮМІНІЙ	9006
127WH	БІЛИЙ	9003
127GR	ГРАФІТ	7016
127BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.