

NORLYS KOSTER 1272


IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



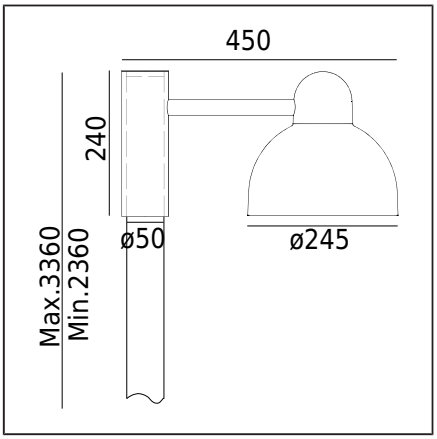

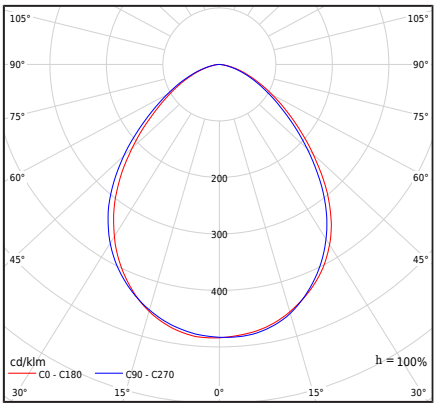

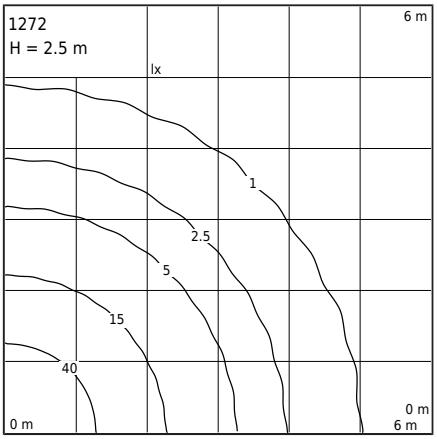

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na rameni s klasickým designem. Namontované, určené pro instalaci na osvětlovací sloup s montážní základnou Ø50mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5 mm, na průměru ø207 mm ve 120° intervalech. Složení sady: art. 1271 - svítidlo Ø50 mm. art. 1270 - osvětlovací sloup. Další příslušenství je nutné objednat samostatně.
Terminál	Připojovací svorka: pro maximální kabel 3x2,5mm², vybavena pojistkou 1A 5x20. Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá hmotnost svítidla	3,07kg
Boční plocha svítidla	0,01m²

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	11,3W
Příkon svítidla	11,3W
Světelný tok lampy	1100lm
Světelný tok svítidla	858lm
Účinnost svítidla	75,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF >0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada
46999648	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1272GR	GRAFIT	7016
1272AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny dodané s armaturou. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která může nastat v armaturách, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu armatury.