

NORLYS KOSTER 1272


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.de



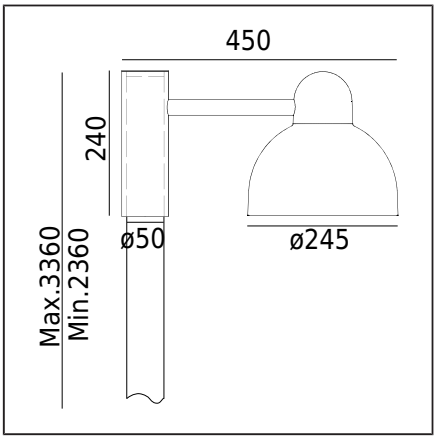

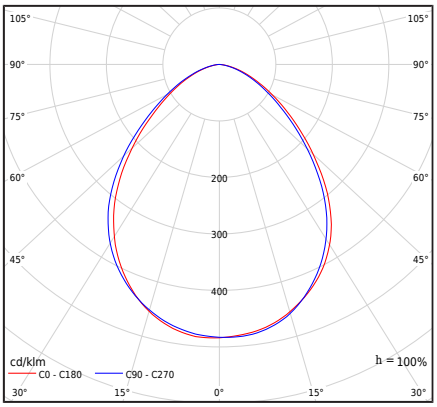

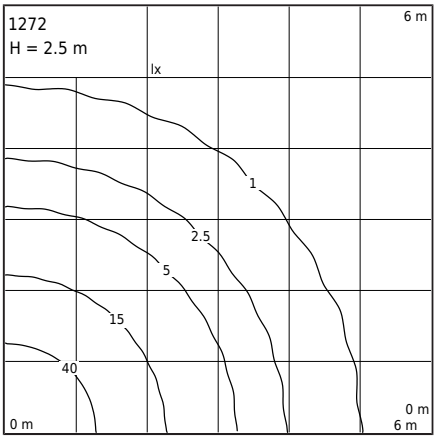

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Leuchte an einem Arm mit klassischem Design. Montiert, vorgesehen zur Installation auf einem Beleuchtungsmast mit einer Montagebasis Ø50mm.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm, auf einem Durchmesser von ø207mm in 120°-Abständen. Set-Zusammensetzung: art. 1271 - Leuchte Ø50mm. art. 1270 - Beleuchtungsmast. Weitere Zubehörteile müssen separat bestellt werden.
Terminal	Anschlussklemme: für ein Maximalkabel von 3x2,5mm², ausgestattet mit einer 1A 5x20 Sicherung. Kabel in runder Ummantelung mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto	3,07kg
Seitenbereich der Leuchte	0,01m²

Technische Daten

LED-Modul	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	11,3W
Leuchtenleistung	11,3W
Lampenlichtstrom	1100lm
Lichtstrom der Leuchte	858lm
Effizienz der Leuchte	75,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF >0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Ersatzteile

06710000	Lampschirm - Servicekit
46999648	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1272AL	ALUMINIUM	9006
1272GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die mit dem Gerät gelieferten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.