

NORLYS KOSTER 1272


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



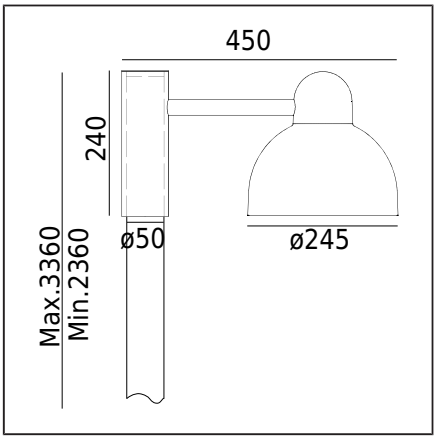

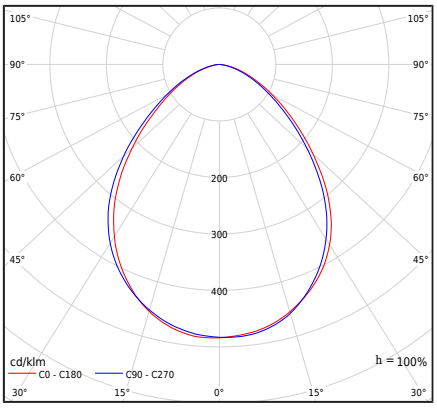

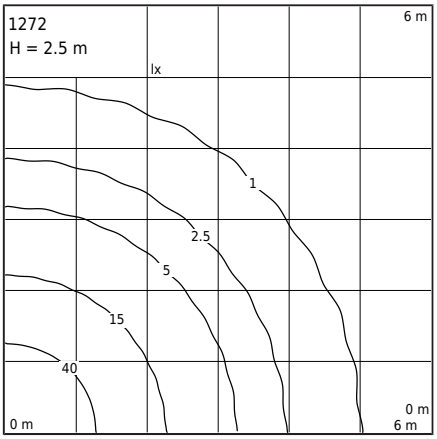

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria en un brazo con un diseño clásico. Montado, destinado para su instalación en un poste de iluminación con una base de montaje Ø50mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje del dispositivo: 3 agujeros ø10,5mm, en un diámetro de ø207mm a intervalos de 120° Composición del set: art. 1271 - dispositivo de iluminación Ø50mm art. 1270 - poste de iluminación Otros accesorios deben pedirse por separado.
Terminal	Terminal de conexión: para un cable máximo de 3x2.5mm², equipado con un fusible 1A 5x20 Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø12.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso neto de la luminaria	3,07kg
Área lateral de la luminaria.	0,01m²

Datos técnicos

Módulo LED	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Potencia de la fuente de luz	11,3W
Potencia del luminario	11,3W
Flujo luminoso de la lámpara	1100lm
Flujo luminoso del luminario	858lm
Eficiencia de la luminaria	75,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF >0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Calificación BUG	B1-U1-G0

Piezas de repuesto

06710000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
46999648	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1272AL	ALUMINIO	9006
1272GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones proporcionadas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.