

NORLYS KOSTER 1272


IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



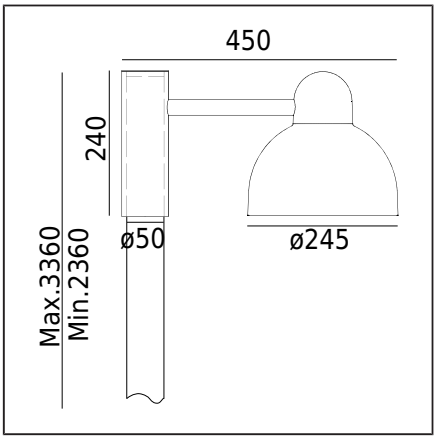

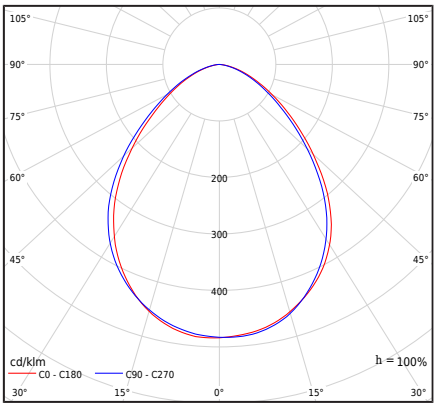

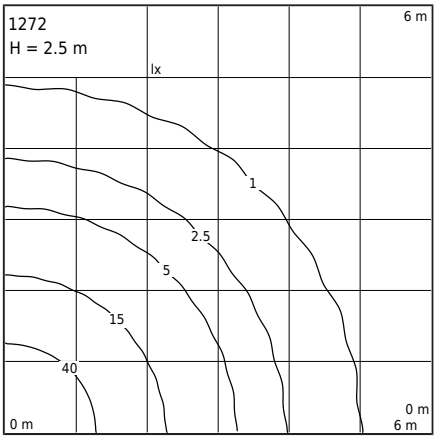

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin varressa, jossa on klassinen muotoilu. Asennettu, tarkoitettu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø50 mm asennuspohja.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Kiinnitys: 3 reikää ø10,5mm, halkaisijalla ø207mm 120° välein. Sarjan kokoonpano: art. 1271 - valaisin Ø50mm. art. 1270 - valaisinpylväs. Muut tarvikkeet on tilattava erikseen.
Pääte	Liitäntäliitin: enintään 3x2,5mm² kaapelille, varustettu 1A 5x20 sulakkeella. Pyöreävaippainen kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen nettopaino	3,07kg
Valaisimen sivualue	0,01m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Valonlähteen wattimäärä	11,3W
Valaisimen wattimäärä	11,3W
Lampun valovirta	1100lm
Valaisimen valovirta	858lm
Valaisimen tehokkuus	75,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF >0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja
46999648	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1272AL	ALUMIINI	9006
1272GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.