

NORLYS KOSTER 1272


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.fr



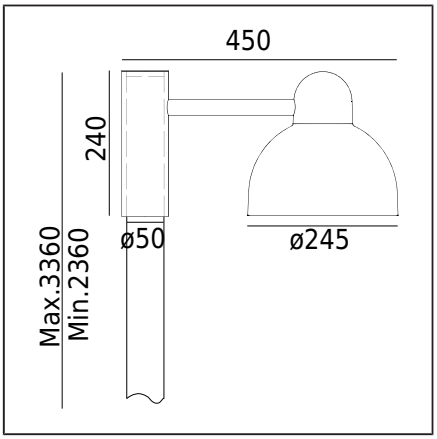

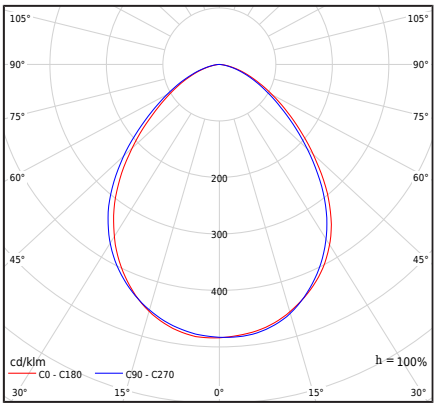

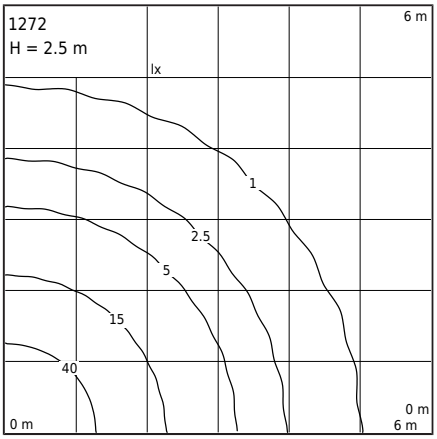

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire sur bras au design classique. Montage en bout de mât, conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec un diamètre de montage Ø50mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids net du luminaire	3,07kg
Côté du luminaire	0,01m^2

Données techniques

Module LED	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Puissance racordée de la source lumineuse	11,3W
Puissance racordée du luminaire	11,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1100lm
Flux lumineux du luminaire	858lm
Efficacité lumineuse du luminaire	75,9lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF >0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
46999648	Module LED

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1272AL	ALUMINIUM	9006
1272GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE