

NORLYS KOSTER 1272


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



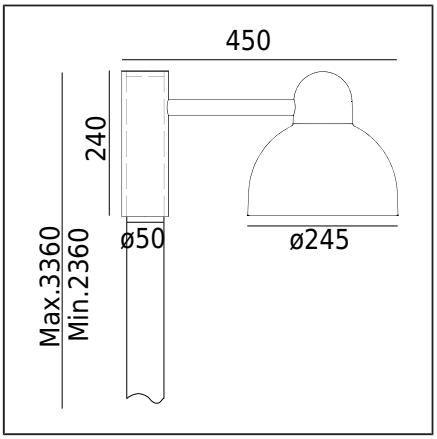

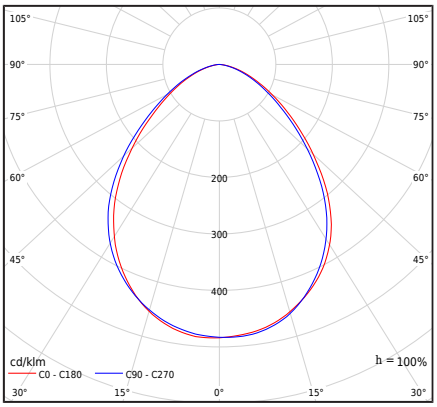

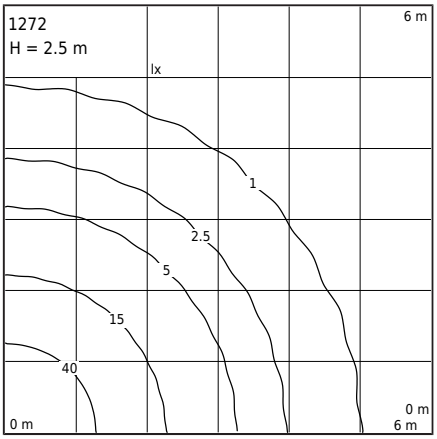

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό σε βραχίονα με κλασικό σχέδιο. Στερεώνεται, προορισμένο για εγκατάσταση σε φωτιστικό στύλο με βάση στήριξης Ø50mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 τρύπες ø10.5mm, σε διάμετρο ø207mm σε διαστήματα 120°. Σύνθεση σετ: art. 1271 - φωτιστικό Ø50mm. art. 1270 - στύλος φωτισμού. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σύνδεσμος ακροδεκτών: για μέγιστο καλώδιο 3x2.5mm², εξοπλισμένος με ασφάλεια 1A 5x20. Καλώδιο σε στρογγυλό κάλυμμα με μέγιστη διάμετρο ø12.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό βάρος φωτιστικού	3,07kg
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,01m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Ισχύς πηγής φωτός	11,3W
Ισχύς φωτιστικού	11,3W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1100lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	858lm
Απόδοση του φωτιστικού	75,9lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF >0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Ανταλλακτικά

06710000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
46999648	LED module.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1272AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
1272GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που παρέχονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελατών. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.