


NORLYS KOSTER 1272

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim



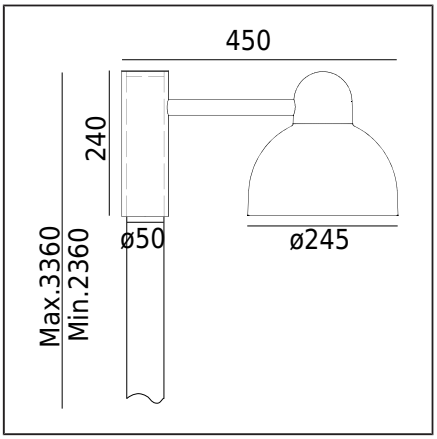

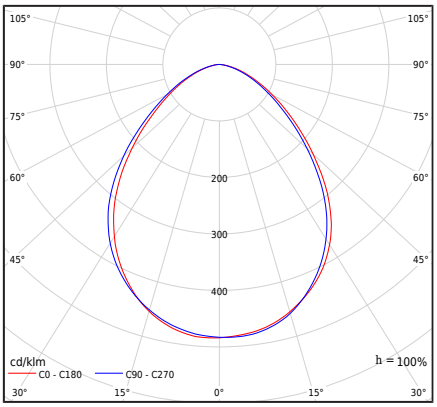

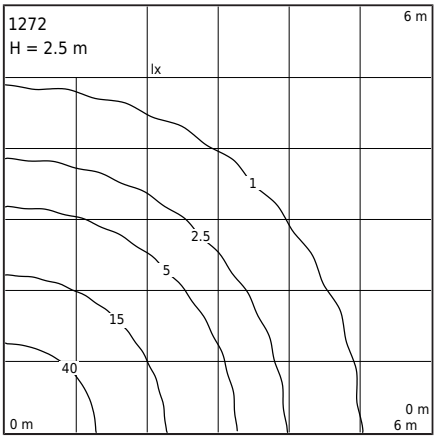

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur på arm med klassisk design. Montert på toppen, beregnet for montering på en lyktestolpe med en monteringskjerne Ø50mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Festeanordning: 3 hull ø10,5mm, på diameter ø207mm hver 120°. Sett komponenter: art. 1271- påmontert belysningsarmatur Ø50mm. art. 1270- lysstolpe. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Tilkobling: for kabel maks 3x2,5mm², utstyrt med 1A glassikring 5x20. Kabel i rund kappe med maks diameter ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens nettovekt	3,07kg
Side area of luminaire	0,01m²

Tekniske data

LED-modul	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Effekt W	11,3W
Armatureffekt	11,3W
Modul lumen	1100lm
Lumen ut	858lm
Armatur Lumen/Watt	75,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF >0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
46999648	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må man lese instruksjonen som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.