

NORLYS KOSTER 1272


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.pl



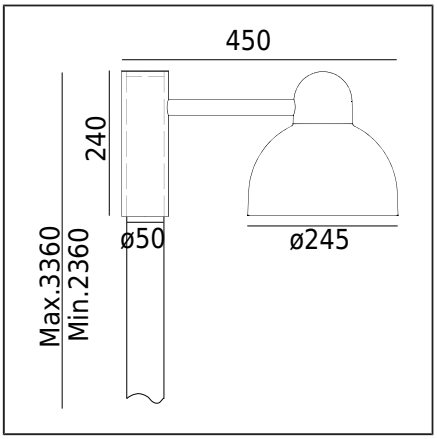

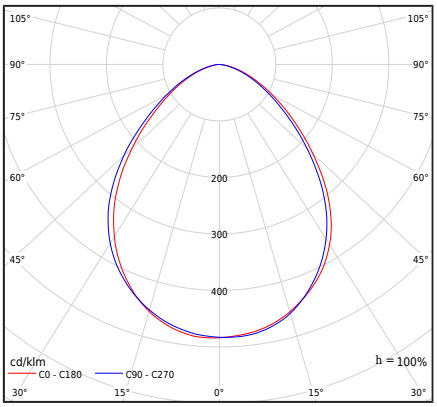

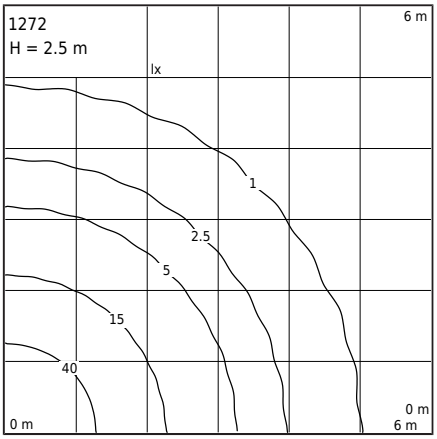

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa na ramieniu o klasycznym wzornictwie. Nasadzana, przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø50mm.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø10,5mm, na średnicy ø207mm co 120°. Skład zestawu: art. 1271- oprawa oświetleniowa nasadzana Ø50mm. art. 1270- słup oświetleniowy. Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Złącze podłączeniowe: na przewód max 3x2,5mm², wyposażone w bezpiecznik topikowy 1A 5x20. Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnialna
Waga oprawy netto	3,07kg
Powierzchnia boczna oprawy	0,01m^2

Dane techniczne

Moduł LED	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Moc źródła światła	11,3W
Moc oprawy	11,3W
Strumień źródła światła	1100lm
Strumień świetlny oprawy	858lm
Efektywność oprawy	75,9lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	3000K
CRI	80
Współczynnik mocy oprawy	PF >0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ocena BUG	B1-U1-G0

Części zamienne

06710000	Klosz - zestaw serwisowy
46999648	Moduł LED.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1272AL0309	ALUMINIUM	9006
1272GR0309	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.