

# NORLYS KOSTER 1272


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no

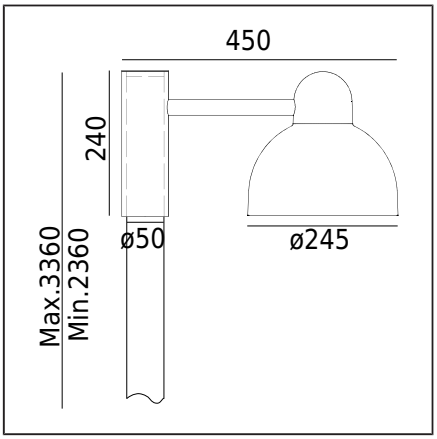

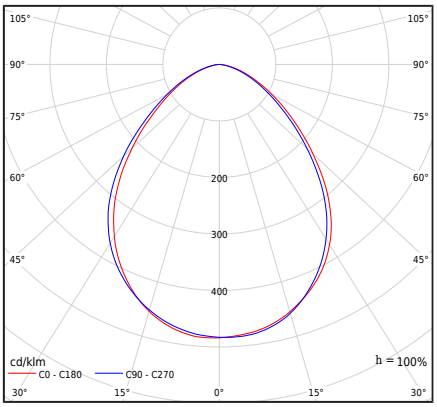


## Tipo de luminária
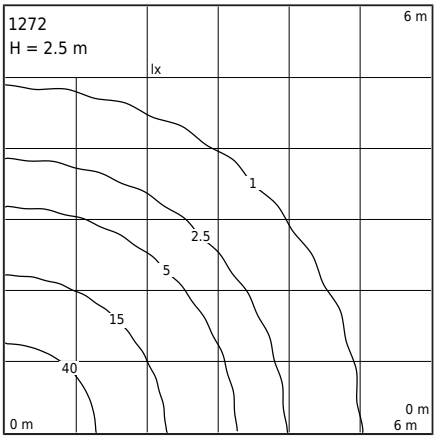
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo. |
| Características da luminária | Luminária em um braço com design clássico. Montada, destinada à instalação em um poste de iluminação com uma base de montagem Ø50mm. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. |
| Método de montagem | Montagem do dispositivo: 3 furos ø10,5mm, em um diâmetro de ø207mm em intervalos de 120°.<br>Composição do conjunto:<br>art. 1271 - dispositivo de iluminação Ø50mm.<br>art. 1270 - poste de iluminação.<br>Outros acessórios devem ser pedidos separadamente. |
| Terminal | Terminal de conexão: para um cabo máximo de 3x2,5mm², equipado com um fusível de 1A 5x20.<br>Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. |
| Peso líquido da luminária | 3,07kg |
| Área lateral do luminaire | 0,01m² |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência da fonte de luz | 11,3W |
| Potência do luminário | 11,3W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 1100lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 858lm |
| Eficiência do luminária | 75,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| Luminária Power Factor | PF >0,9 |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |
| Classificação BUG | B1-U1-G0 |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 06710000 | Abajur - kit de serviço |
| 46999648 | Módulo LED. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1272AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 1272GR | GRAFITE | 7016 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Antes de iniciar a instalação, por favor leia as instruções fornecidas com o aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.