

NORLYS KOSTER 1272


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



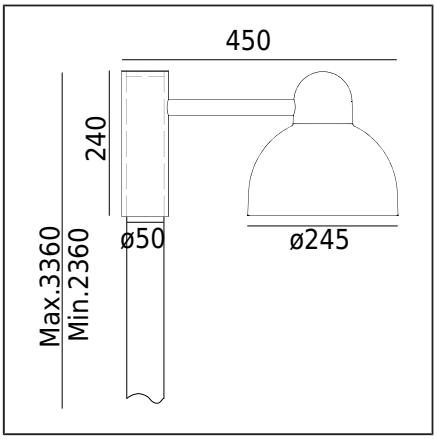

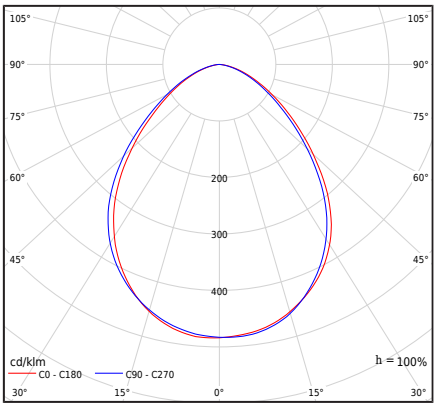

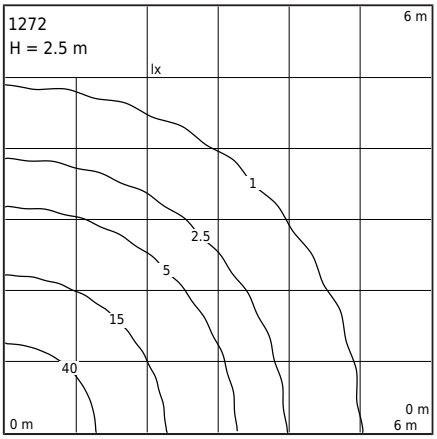

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.

Основная информация

Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто	3,07kg
Боковая площадь светильника	0,01m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Мощность источника света	11,3W
Мощность светильника	11,3W
Лампа светового потока	1100lm
Световой световой поток	858lm
Эффективность светильника	75,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF >0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Оценка BUG	B1-U1-G0

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
46999648	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1272AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1272GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE