

NORLYS KOSTER 1272


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



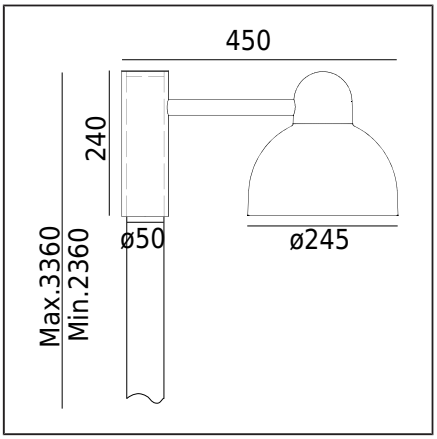

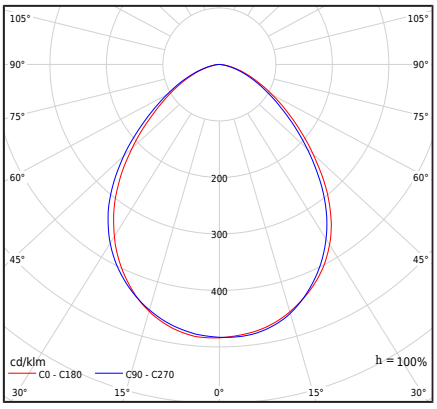

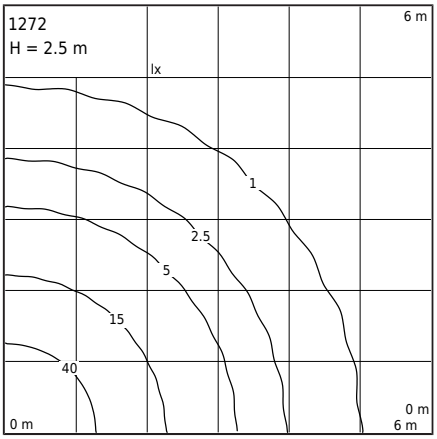

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo na rameno s klasickým dizajnom. Montážne, určené na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnou základňou Ø50 mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø10,5mm, na priemere ø207mm v intervaloch 120°. Zloženie súpravy: art. 1271 - svietidlo Ø50mm. art. 1270 - stožiar osvetlenia. Ostatné príslušenstvo sa musí objednať samostatne.
Terminál	Pripojovacia svorka: pre maximálny kábel 3x2,5mm², vybavená poistkou 1A 5x20. Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto	3,07kg
Bočná plocha svietidla	0,01m²

Technické údaje

LED moduly	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Výkon svetelného zdroja	11,3W
Príkon svietidla	11,3W
Svetelný tok lampy	1100lm
Svetelný tok svietidla	858lm
Účinnosť svietidla	75,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF >0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
46999648	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1272GR	GRAFIT	7016
1272AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického rozvoja osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.