

NORLYS KOSTER 1272


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



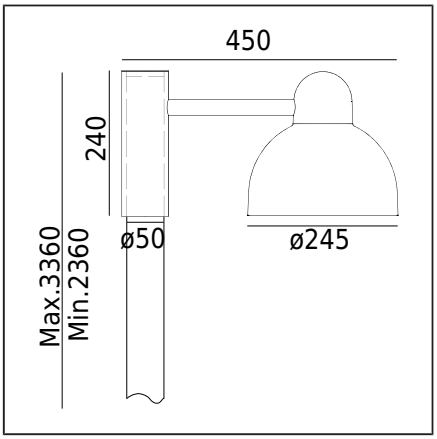

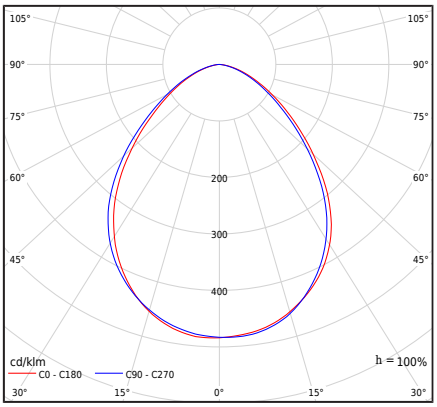

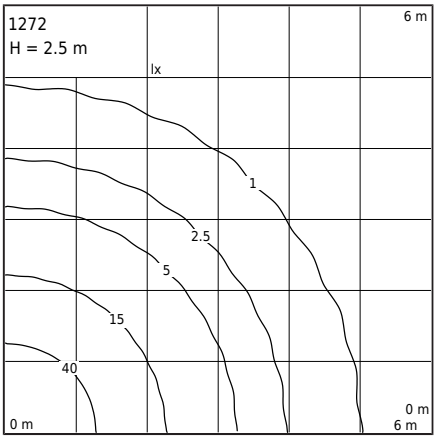

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник на кронштейні з класичним дизайном. Встановлений, призначений для монтажу на освітлювальній опорі з монтажною базою Ø50мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø10,5 мм, на діаметрі ø207 мм з інтервалами 120°. Склад комплекту: арт. 1271 - світильник Ø50 мм. арт. 1270 - освітлювальний стовп. Інші аксесуари замовляються окремо.
Термінал	Клема підключення: для максимального кабелю 3x2.5мм², оснащена запобіжником 1A 5x20. Кабель у круглому обплетенні з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто	3,07kg
Бічна поверхня світильника	0,01m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Потужність джерела світла	11,3W
Потужність світильника	11,3W
Світловий потік лампи	1100lm
Світловий потік світильника	858lm
Ефективність світильника	75,9lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF >0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
46999648	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1272AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1272GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.