
NORLYS LAMPPOST 1275

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1275XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



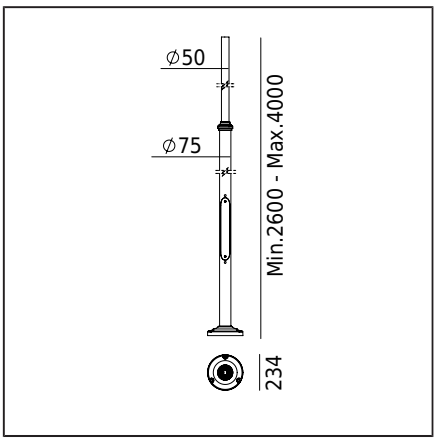

Typ příslušenství

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž sloupu pomocí kotevních prvků: 3 otvory ø14mm, na průměru 206,7mm ve vzdálenosti 120° od sebe. Ostatní příslušenství je nutné objednat samostatně.
Terminál	Připojovací svorka: pro kabel max 3x4mm². Kabel v kruhovém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm. Sloup vybaven: inspekčními dvířky, svorkou PE kabelu.
Rodzaj słupa	Teleskopický sloup
Hmotnost tyče čistá / hrubá	8,15kg / 9,55kg
Rozměry krabice [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Rozměry sloupu [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Příslušenství prodává se samostatně

1239ZX0009	Kotvení do betonu
405ZX0009	Kotvení do betonu
3089GA0009	Montážní adaptér
3070XX0009	Redukce

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1275WH	BÍLÁ	9003
1275BL	ČERNÁ	9005
1275GR	GRAFIT	7016
1275AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE