
NORLYS LAMPPOST 1275

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1275XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.de



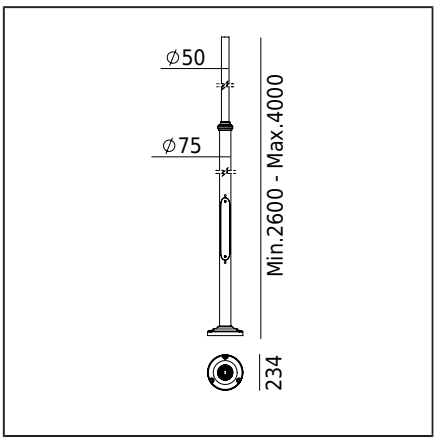

Zubehörtyp

Zubehörtyp	Lichtmast.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss.
Montagemethode	Montage des Mastes mit Befestigungselementen: 3 Löcher ø14mm, auf einem Durchmesser von 206,7mm, im Abstand von 120°. Andere Zubehörteile müssen separat bestellt werden.
Terminal	Anschlussklemme: für Kabel max 3x4mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm. Pfosten ausgestattet: mit Inspektionstüren, PE-Kabelklemme.
Rodzaj słupa	Teleskopstange
Mastgewicht netto / brutto	8,15kg / 9,55kg
Boxabmessungen [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Mastabmessungen [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Zubehör separat erhältlich

1239ZX0009	Anker zum Einbetonieren
405ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3089GA0009	Montageadapter
3070XX0009	Reduzierung

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1275AL	ALUMINIUM	9006
1275GR	GRAPHIT	7016
1275SV	SCHWARZ	9005
1275VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE