
NORLYS LAMPPOST 1275

LAMPPOST
1275XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



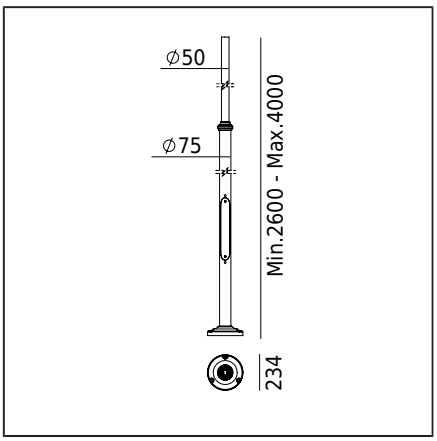

Tarvikute tüüp

Lisaseadme tüüp	Valgustuspost.
Lisaseadme omadused	Teid on koolitatud andmete põhjal kuni oktoobrini 2023.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Masti paigaldamine ankurdamiselementide abil: 3 14mm augud, 206,7mm diameetril, 120° vahedega. Muud tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	Ühendusterminal: kaablile maksimaalselt 3x4mm². Kaabel ümmarguses ümbrises, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm. Varustatud mast: inspekteerimisuste, PE kaabliterminaliga.
Rodzaj słupa	Teleskoopiline post
Posti kaal neto / bruto	8,15kg / 9,55kg
Kasti mõõtmed [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Posti mõõtmed [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Tarvikud müüakse eraldi

1239ZX0009	Ankur betoneerimiseks
405ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3089GA0009	Paigaldusadapter
3070XX0009	Reduktsioon

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1275AL	ALUMIINIUM	9006
1275GR	GRAFIIT	7016
1275BL	MUST	9005
1275WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE