
NORLYS LAMPPOST 1275

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1275XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



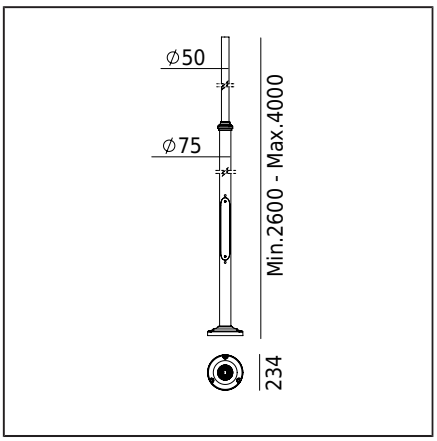

Tipo de accesorio

Tipo de accesorio	Poste de iluminación.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio.
Método de montaje	Montaje del poste utilizando elementos de anclaje: 3 agujeros ø14mm, en un diámetro de 206.7mm espaciados 120° entre sí. Otros accesorios deben pedirse por separado.
Terminal	Terminal de conexión: para cable max 3x4mm². Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø12.5mm. Poste equipado: con puertas de inspección, terminal de cable PE.
Rodzaj słupa	Poste telescópico
Peso del poste neto / bruto	8,15kg / 9,55kg
Dimensiones de la caja [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Dimensiones del poste [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Accesorios se vende por separado

1239ZX0009	Ancla para hormigonar
405ZX0009	Ancla para hormigonar
3089GA0009	Adaptador de montaje
3070XX0009	Reducción

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
1275AL	ALUMINIO	9006
1275WH	BLANCO	9003
1275GR	GRAFITO	7016
1275BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE