
NORLYS LAMPPOST 1275

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1275XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.fr



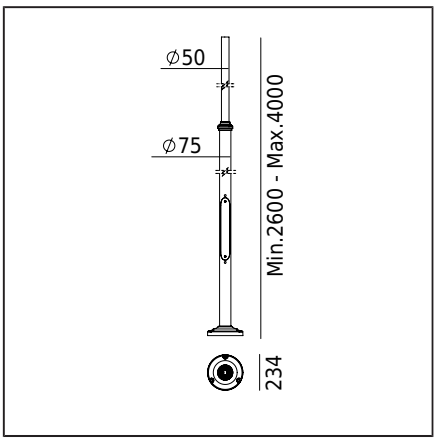

Type d'accessoire

Type d'accessoire	Poteau d'éclairage.

Information générale

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Montage du poteau à l'aide d'éléments d'ancrage : 3 trous ø14mm, sur un diamètre de 206,7mm espacés de 120° l'un de l'autre. D'autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Borne de connexion : pour câble max 3x4mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximum de ø12,5mm. Poteau équipé : avec portes d'inspection, borne de câble PE.
Rodzaj słupa	Poteau télescopique
Poids du mât net / brut	8,15kg / 9,55kg
Dimensions du carton [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Dimensions du mât [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Accessoires Vendu séparément

1239ZX0009	Ancre à bétonner
405ZX0009	Ancre à bétonner
3089GA0009	Adaptateur de montage
3070XX0009	Réduction

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1275AL	ALUMINIUM	9006
1275VI	BLANC	9003
1275GR	GRAPHITE	7016
1275SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE