
NORLYS LAMPPOST 1275

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1275XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.it



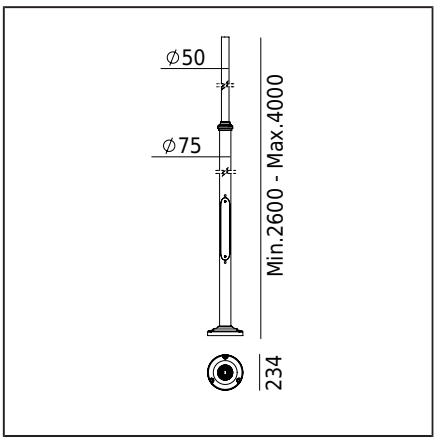

Tipo di accessorio

Tipo di accessorio	Palo di illuminazione.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio del palo utilizzando elementi di ancoraggio: 3 fori ø14mm, su un diametro di 206,7mm distanziati di 120° l'uno dall'altro. Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Terminale di connessione: per cavo max 3x4mm². Cavo con guaina rotonda di diametro massimo ø12.5mm. Palo equipaggiato: con sportelli di ispezione, terminale cavo PE.
Rodzaj słupa	Palo telescopico
Peso del palo netto / lordo	8,15kg / 9,55kg
Dimensioni della scatola [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Dimensioni del palo [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Accessori venduto separatamente

1239ZX0009	Ancora per cementare
405ZX0009	Ancora per cementare
3089GA0009	Adattatore di montaggio
3070XX0009	Riduzione

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1275AL	ALLUMINIO	9006
1275WH	BIANCO	9003
1275GR	GRAFITE	7016
1275BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE