
NORLYS LAMPPOST 1275

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1275XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



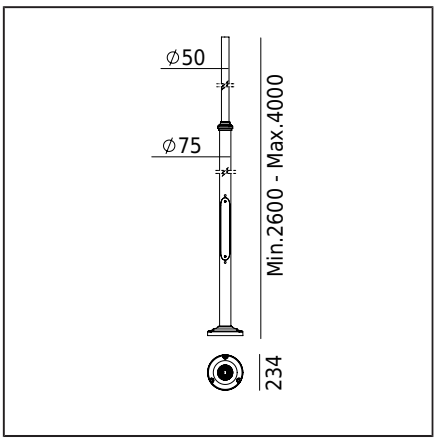

Tipo de acessório

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó.
Método de montagem	Montagem do poste utilizando elementos de ancoragem: 3 furos ø14mm, em um diâmetro de 206,7mm espaçados 120° entre si. Outros acessórios devem ser pedidos separadamente.
Terminal	Terminal de conexão: para cabo máx. 3x4mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm. Poste equipado: com portas de inspeção, terminal de cabo PE.
Peso do poste líquido / bruto	8,15kg / 9,55kg
Dimensões da caixa [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Dimensões do poste [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Acessórios vendido separadamente

1239ZX0009	Âncora de concretagem
405ZX0009	Âncora de concretagem
3089GA0009	Adaptador de montagem
3070XX0009	Redução

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1275AL	ALUMÍNIO	9006
1275WH	BRANCO	9003
1275GR	GRAFITE	7016
1275BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE