



NORLYS VASA 128

Vasa 128XX0014
16.09.2026 v.14.24
www.norlys.no

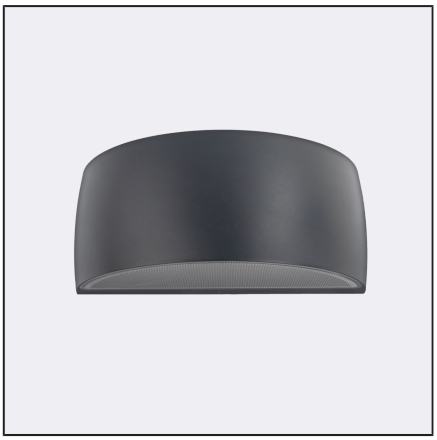

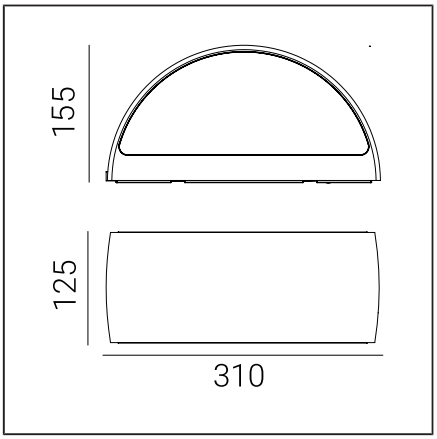

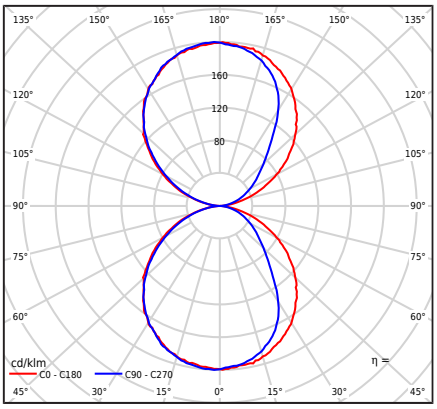

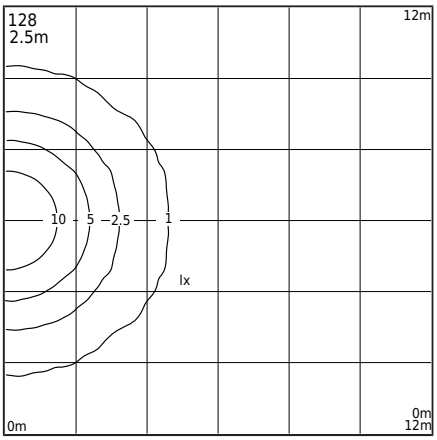

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití, například pro osvětlení stěn a fasádních ploch nebo jakýchkoli jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: hliníková deska se 2 otvory 5x10 mm rozteč 45 mm, nebo přímo: 2 otvory ø5 mm rozteč 68 mm
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla v kruhu max 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7...10,5mm Podle přiložených montážních instrukcí
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,27kg / 2,67kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,6W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1128lm
Světelný tok svítidla	631lm
Účinnost svítidla	74,2lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelný svítidlo je rovněž k dispozici:
- Pro nouzové instalace s napětím DC přibližně 180 ÷ 270 V
- Režim provozu/stmívání: fázové stmívání; DALI2; 1...10V
- Pro LED barvu 2700K [1/0]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (podle palety barev RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Náhradní díly

08120006	Těsnění.
ZS128zx0014	Servisní sada.
ZS4699100105	Servisní sada LED
ZS46999610	Napájecí zdroj servisní sady

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny obsažené u svítidla. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na požádání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
128WH	BÍLÁ	9003
128BL	ČERNÁ	9005
128GR	GRAFIT	7016
128AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny obsažené u svítidla. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na požádání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla