



NORLYS VASA 128

Vasa 128XX0014
16.09.2026 v.14.24
www.norlys.no

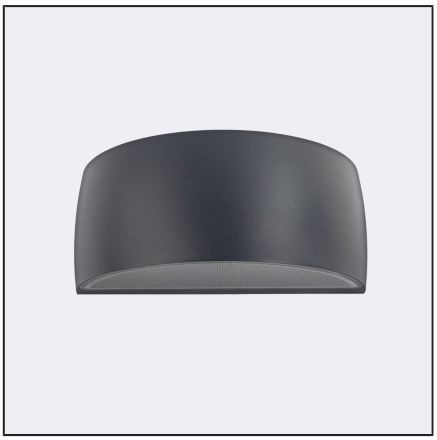

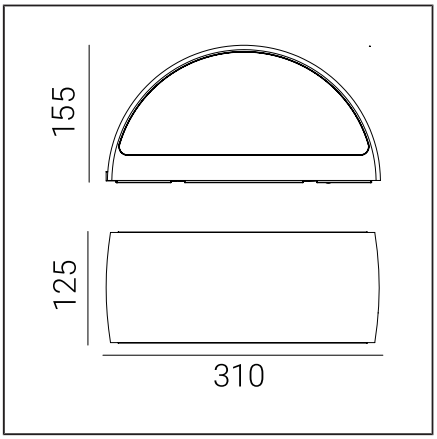

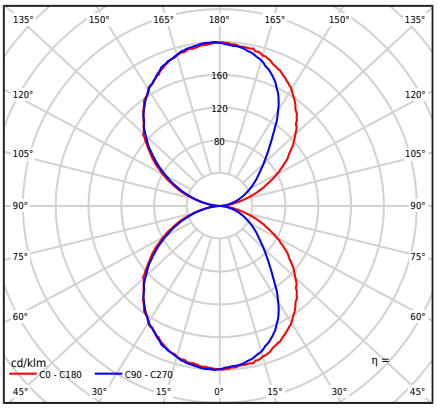

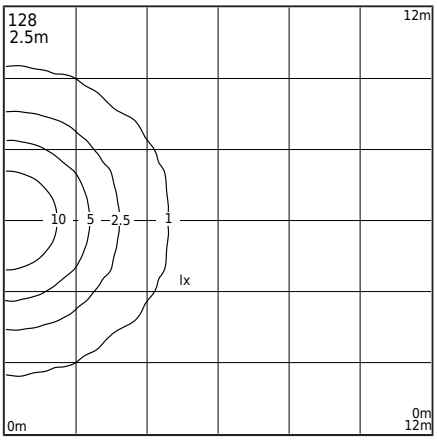

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria con una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, para la iluminación de paredes y superficies de fachadas o cualquier otro concepto arquitectónico

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: placa de aluminio con 2 agujeros de 5x10mm separación 45mm, o directamente: 2 agujeros ø5mm separación 68mm
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm² Posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10,5mm Según las instrucciones de montaje adjuntas
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,27kg / 2,67kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,6W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1128lm
Flujo luminoso del luminario	631lm
Eficiencia de la luminaria	74,2lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.3
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética D / EPREL

Luminaria opcional también disponible:
- Para instalaciones de emergencia con voltaje de CC de aproximadamente 180 ÷ 270 V
- Modo de funcionamiento/regulación: regulación de fase; DALI2 ; 1...10V
- Para color LED 2700K [1/0]
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información, tras el contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs]
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Piezas de repuesto

08120006	Junta.
ZS128zx0014	Conjunto de servicio.
ZS4699100105	Juego de servicio LED
ZS46999610	Servicio de suministro de energía

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
128AL	ALUMINIO	9006
128WH	BLANCO	9003
128GR	GRAFITO	7016
128BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.