


NORLYS VASA 128


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Vasa 128XX0014
16.09.2026 v.14.24
www.norlys.fr

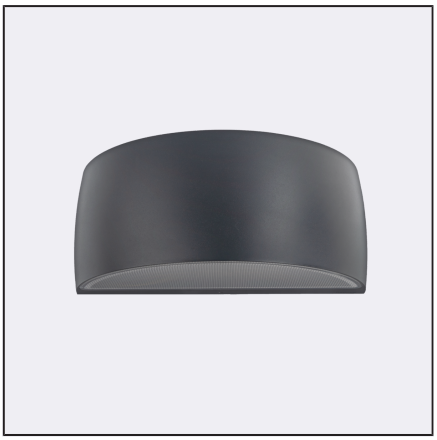

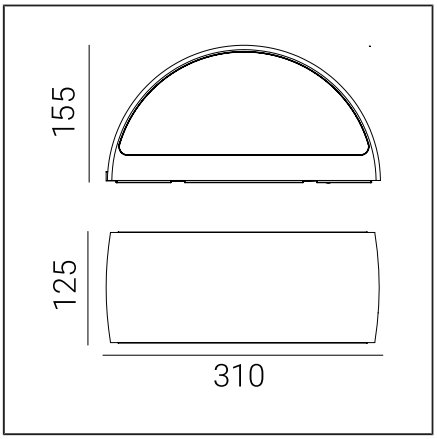

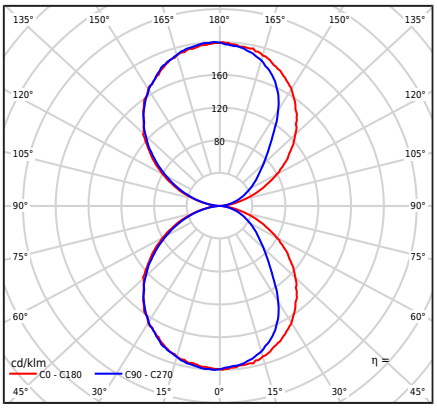

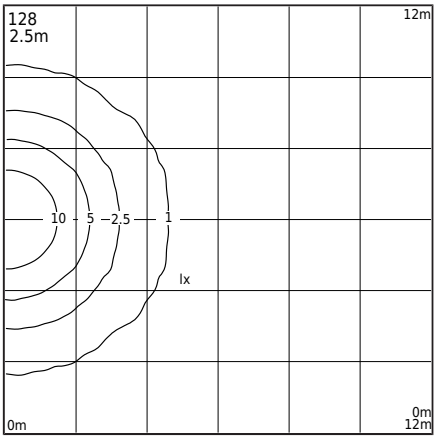

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec une large gamme d'applications, par exemple pour l'éclairage de murs et de surfaces de façades ou tout autre concept architectural.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : plaque en aluminium avec 2 trous 5x10mm écartement 45mm, ou directement : 2 trous ø5mm écartement 68mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm² Possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 3x1,5mm² Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10,5mm Selon les instructions de montage jointes.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	2,27kg / 2,67kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Données techniques

2 modules LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (🔗 Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,6W
Puissance racordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1128lm
Flux lumineux du luminaire	631lm
Efficacité lumineuse du luminaire	74,2lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.3
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / 🔗 EPREL

Luminaire en option également disponible :
- Pour installations d'urgence avec tension continue d'environ 180 ÷ 270 V.
- Mode de fonctionnement/variation : variation de phase ; DALI2 ; 1...10V.
- Pour couleur LED 2700K [1/0].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	1,65A/16,5µs]
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Pièces détachées

08120006	Joint
ZS128zx0014	Kit de service
ZS4699100105	Kit de maintenance LED
ZS46999610	Kit de maintenance alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
128AL	ALUMINIUM	9006
128VI	BLANC	9003
128GR	GRAPHITE	7016
128SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.