



NORLYS VASA 128

Vasa 128XX0014
16.09.2026 v.14.24
www.norlys.no

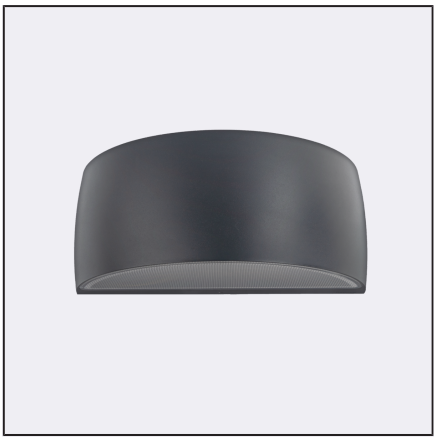

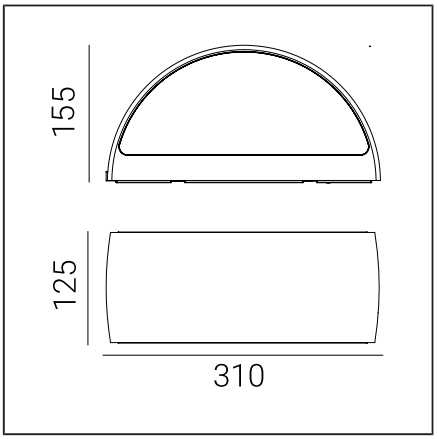

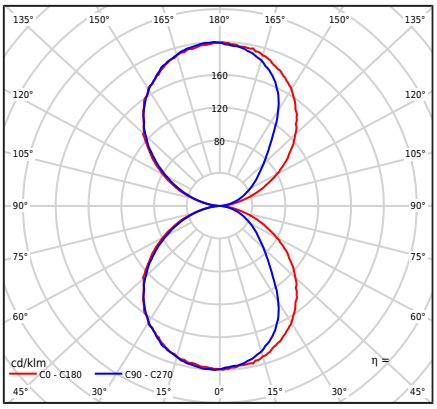

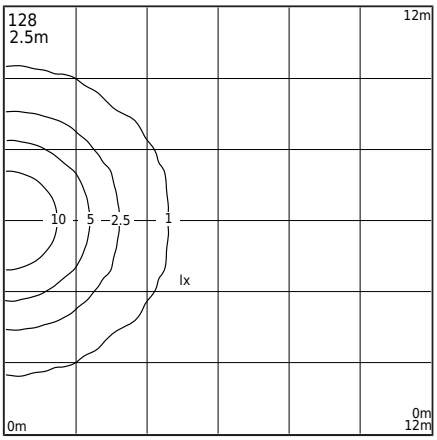

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Világítótest széles körű alkalmazásra például falak és homlokzati felületek vagy bármilyen más építészeti koncepció megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: alumínium lemez 2 darab 5x10 mm-es lyukkal, távolság 45 mm, vagy közvetlenül: 2 darab ø5 mm-es lyuk, távolság 68 mm
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x2,5mm² Lehetőség a lámpatest hurokban történő csatlakoztatására max 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel A mellékelt összeszerelési útmutató szerint
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,27kg / 2,67kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,6W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1128lm
Világító fényáram	631lm
A lámpatest hatékonysága	74,2lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

Opcionális világítótest is elérhető:
- Vészhelyzeti telepítésekhez, körülbelül 180 ÷ 270 V DC feszültséggel
- Üzemmód/tompítás: fázis tompítás; DALI2; 1...10V
- 2700K LED színhez [1/0]
- Más fényáram értékhez
- A világítótest más színéhez (az RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizelési munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végzi, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfelek kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

Alkatrészek

08120006	Tömítés
ZS128zx0014	Szervizkészlet
ZS4699100105	Szolgáltatási készlet LED
ZS46999610	Szerviz készlet tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
128AL	ALUMÍNIUM	9006
128WH	FEHÉR	9003
128BL	FEKETE	9005
128GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizelési munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végzi, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfelek kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét