


NORLYS VASA 128


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Vasa 128XX0014
16.09.2026 v.14.24
www.norlys.no

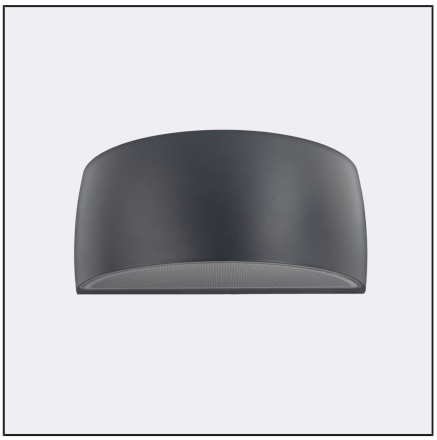

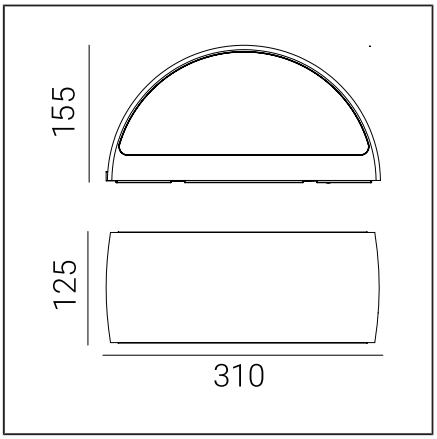

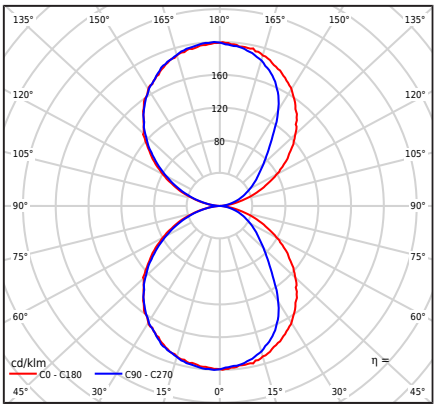

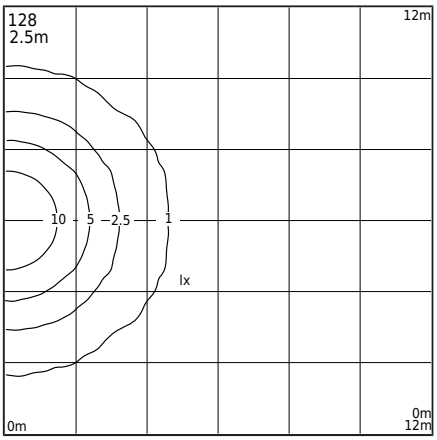

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Belysningsarmatur med et bredt spekter av bruksområder for eksempel for belysning av vegger og fasadeoverflater eller andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: aluminiumsplate med 2 hull 5x10mm avstand 45mm, eller direkte: 2 hull ø5mm avstand 68mm.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5mm I henhold til vedlagte monteringsanvisning
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,27kg / 2,67kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,6W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1128lm
Lumen ut	631lm
Armatur Lumen/Watt	74,2lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfri armatur også tilgjengelig:
- For nødinntall med likespenning på omtrent 180 ÷ 270 V.
- Driftmodus/dimming: fase dimming; DALI2; 1...10V.
- For LED-farge 2700K [1/0].
- For en annen lysstrømverdi.
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten).

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som er inkludert med armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

Reservedeler

08120006	Pakning.
ZS128zx0014	Service kit.
ZS4699100105	Service kit LED.
ZS46999610	Service kit strømforsyning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
128AL	ALUMINIUM	9006
128GR	GRAFITT	7016
128WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som er inkludert med armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.