



NORLYS VASA 128

Vasa 128XX0014
16.09.2026 v.14.24
www.norlys.no

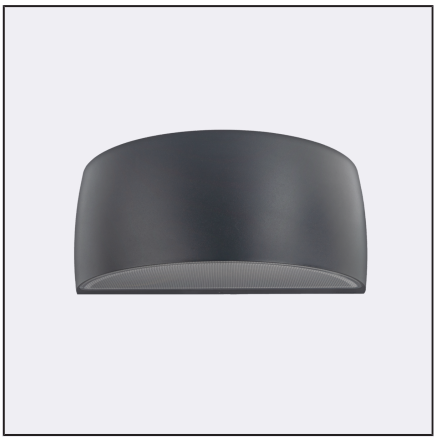

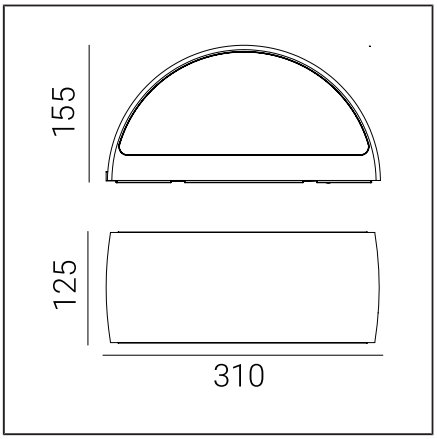

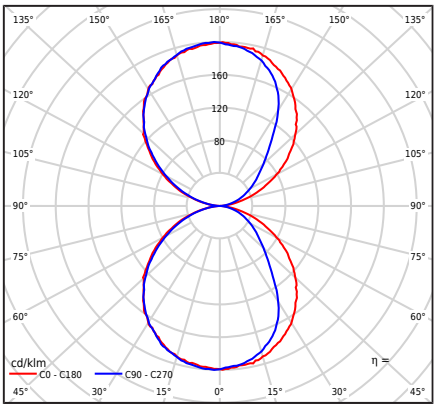

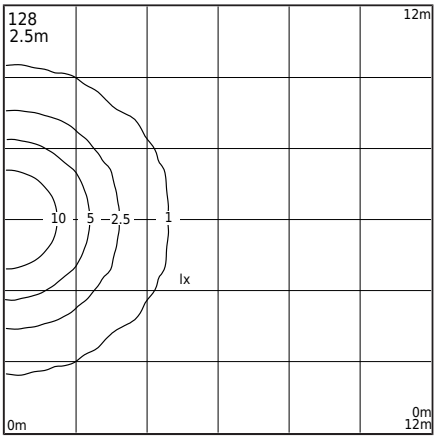

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, por exemplo, para iluminação de paredes e superfícies de fachadas ou quaisquer outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: placa de alumínio com 2 furos 5x10mm com espaçamento de 45mm, ou diretamente: 2 furos ø5mm com espaçamento de 68mm
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm² Possibilidade de conectar luminária em laço máx 3x1,5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de ø7...10,5mm De acordo com as instruções de montagem anexadas
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,27kg / 2,67kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,6W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1128lm
Fluxo luminoso do luminária	631lm
Eficiência do luminária	74,2lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.3
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Luminária opcional também disponível:
- Para instalações de emergência com tensão DC de aproximadamente 180 ÷ 270 V
- Modo de operação/dimerização: dimerização de fase; DALI2; 1...10V
- Para cor de LED 2700K [1/0]
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	1,65A/16,5µs]
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Peças de reposição

08120006	Gaxeta.
ZS128zx0014	Conjunto de serviço.
ZS4699100105	Conjunto de serviços LED
ZS46999610	Fonte de alimentação do conjunto de serviço

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções inclusas com a luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
128AL	ALUMÍNIO	9006
128WH	BRANCO	9003
128GR	GRAFITE	7016
128BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções inclusas com a luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária