


NORLYS VASA 128


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Vasa 128XX0014
16.09.2026 v.14.24
www.norlys.no

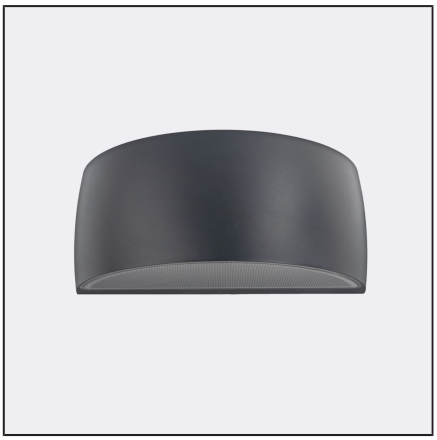

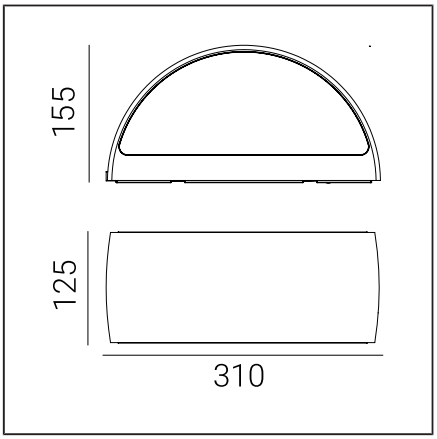

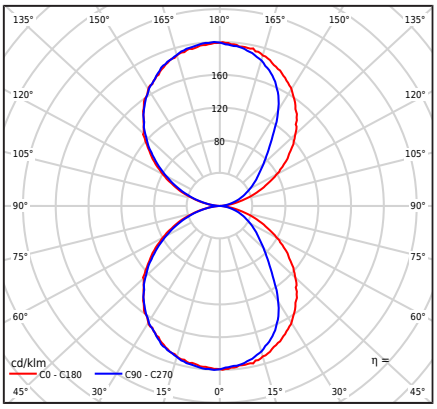

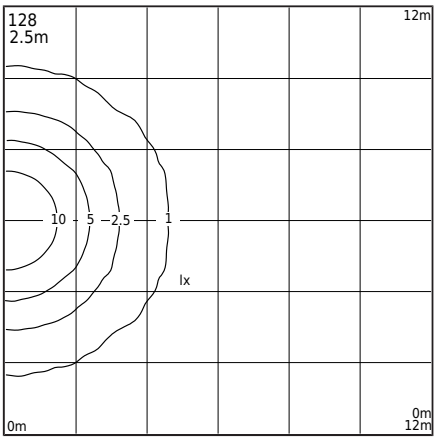

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, till exempel för belysning av väggar och fasadytor eller andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: aluminiumplatta med 2 hål 5x10mm med ett avstånd på 45mm, eller direkt: 2 hål ø5mm med ett avstånd på 68mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm². Möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x1,5mm². Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...10,5mm. Enligt bifogad monteringsanvisning.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	2,27kg / 2,67kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,6W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1128lm
Lumen ut	631lm
Armaturens effekt	74,2lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt armatur finns också tillgängligt:
- För nödinstallationer med likspänning på cirka 180 ÷ 270 V
- Driftsläge/dämpning: fasdämpning; DALI2; 1...10V
- För LED-färg 2700K [1/0]
- För ett annat ljusflödesvärde
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

Reservdelar

08120006	Packning.
ZS128zx0014	Service kit.
ZS4699100105	Service kit LED.
ZS46999610	Service kit strömförsörjning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
128AL	ALUMINIUM	9006
128GR	GRAFIT	7016
128WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.