


NORLYS VASA 128


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Vasa 128XX0014
16.09.2026 v.14.24
www.norlys.no

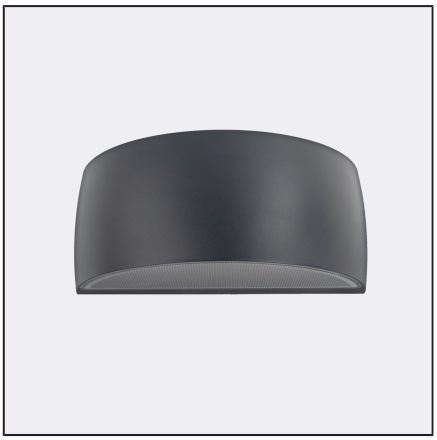

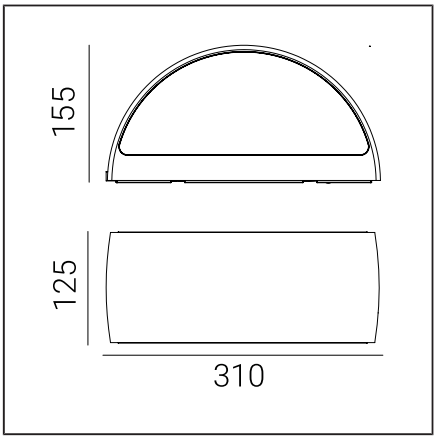

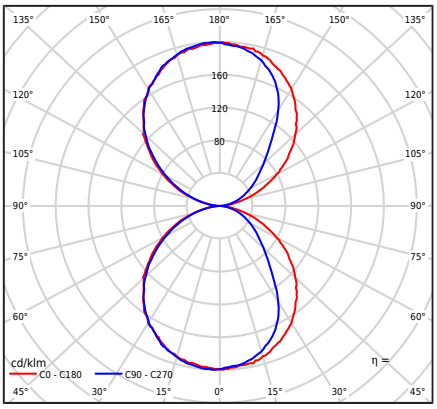

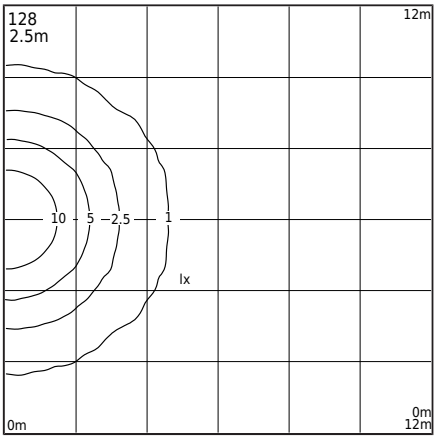

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, наприклад, для освітлення стін і фасадних поверхонь або будь-яких інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: алюмінієва пластина з 2 отворами 5x10 мм з відстанню 45 мм, або безпосередньо: 2 отвори ø5 мм з відстанню 68 мм
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10,5мм Відповідно до інструкції з монтажу, що додається
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	2,27kg / 2,67kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,6W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1128lm
Світловий потік світильника	631lm
Ефективність світильника	74,2lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Додатковий світильник також доступний:
- Для аварійних установок з постійною напругою приблизно 180 ÷ 270 В
- Режим роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI2 ; 1...10В
- Для світлодіодів кольору 2700K [1/0]
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація - після контакту з відділом продажу Norlys

Пусковий струм	1,65A/16,5μs]
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

Запасні частини

08120006	Прокладка.
ZS128zx0014	Набір послуг.
ZS4699100105	Сервісний комплект LED
ZS46999610	Блок живлення сервісного комплекту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
128AL	АЛЮМІНІЙ	9006
128WH	БІЛИЙ	9003
128GR	ГРАФІТ	7016
128BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника