


NORLYS EGERSUND 1280

Egersund
1280XX0014
25.09.2026 v.14.22
www.norlys.no



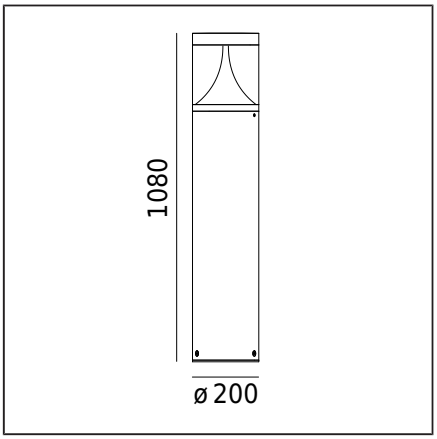

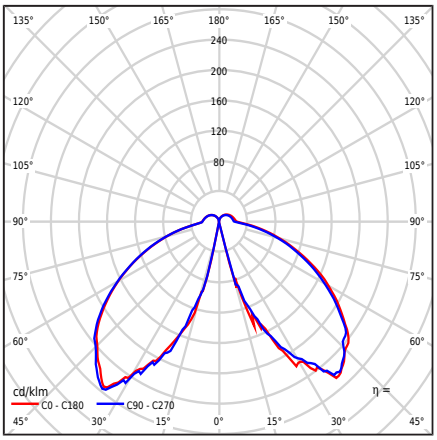

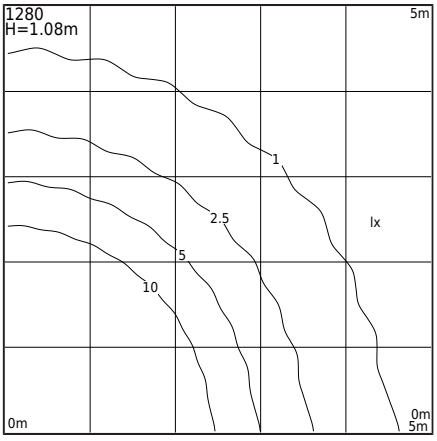

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad a dalších soukromých a veřejných prostor.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění. Nylon6 kabelová vývodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm každých 120° Podle přiloženého montážního návodu Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Svorky pro připojení: max 5x4mm² Možnost připojení svítidla v okruzích max. 5x4mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø8...17mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11,47kg / 13,17kg
Rozměry krabice [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Rozměry svítidla [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	18W
Příkon svítidla	20,3W
Světelný tok lampy	2617lm
Světelný tok svítidla	1681lm
Účinnost svítidla	82,8lm/W
ULOR	9%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- Provozní režim/stmívání: fázové stmívání; DALI/TD ; 1...10V; DALI outdoor celý program
- Další dostupné provozní režimy/stmívání jako součást systému DALI outdoor AstroDim/Dynadimmer "uprostřed noci" na speciální objednávku
- V bezpečnostní třídě pro KL I
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle palety barev RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Obchodní podmínky a další informace, po kontaktu s Obchodním oddělením Norlys

Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1231GA0009	Zemní kotevní prvky
3087GA0009	Montážní adaptér
1230ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS1280zx0014	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

EGERSUND 1280

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1280GR	GRAFIT	7016
1280AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla