

NORLYS EGERSUND 1280


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1280XX0014
25.09.2026 v.14.22
www.norlys.no



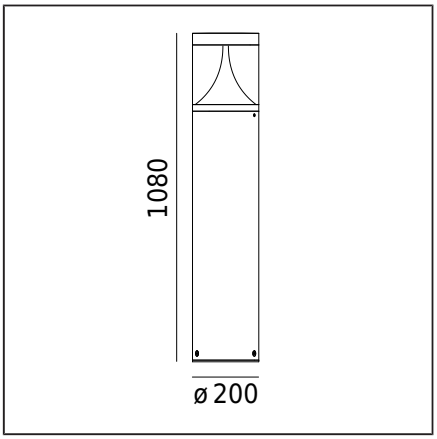

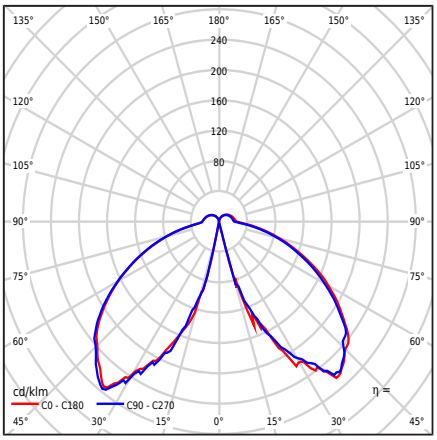

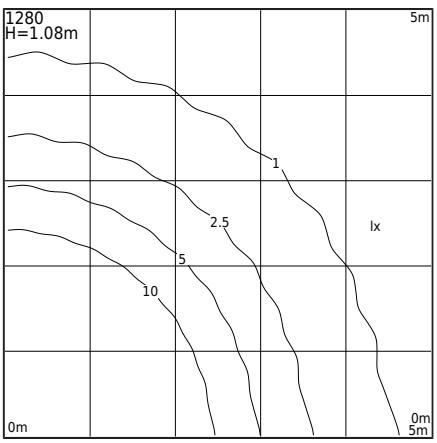

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnú lámpatest. Kertek és más privát és nyilvános területek megvilágításához

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es lyuk ø65 mm átmérőjű körön 120°-ként A csatolt szerelési utasítások szerint Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm² A lámpatest hurokban való csatlakoztatásának lehetősége max. 5x4mm² Kör keresztmetszetű szigetelt kábel ø8...17mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	11,47kg / 13,17kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 22cm x 113cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	18W
Lámpatest teljesítmény	20,3W
Lámpa fényáram	2617lm
Világító fényáram	1681lm
A lámpatest hatékonysága	82,8lm/W
ULOR	9%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpa is elérhető:
- Működési mód / fényerő szabályozás: fázis szabályzás; DALI/TD ; 1...10V; DALI kültéri teljes program
- Egyéb elérhető működési módok / fényerő szabályozás a DALI kültéri AstroDim / Dynadimmer "éjszaka közepe" rendszer részeként külön kérésre
- A KL I biztonsági osztályban
- LED szín 2700K [1/1] esetén
- Eltérő fényáram érték esetén
- Túláramvédelmi eszközzel (SPD) rendelkező változat
- Eltérő lámpaszín esetén (a RAL színpaletta szerint)
- Eltérő lámpa magasság esetén

Értékesítési feltételek és további információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	B1-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1231GA0009	Talajhorgony
3087GA0009	Szerelőadapter
1230ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1280zx0014	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

EGERSUND 1280

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1280AL	ALUMÍNIUM	9006
1280GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét