

NORLYS EGERSUND 1280


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1280XX0014
25.09.2026 v.14.22
www.norlys.no



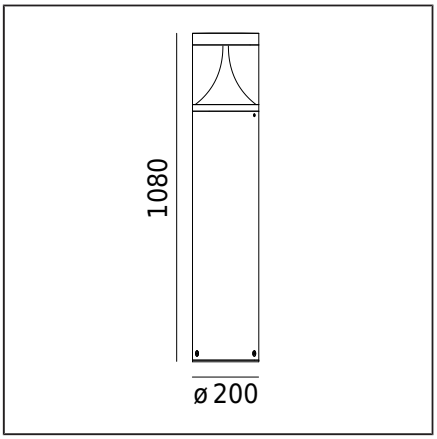

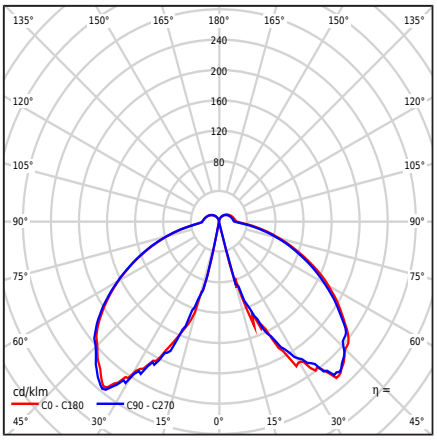

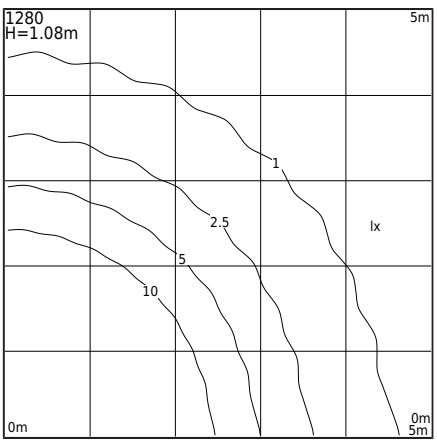

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design. For belysning av hager og andre private og offentlige områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm på en diameter på ø65mm hver 120° I henhold til vedlagte monteringsanvisning Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x4mm² Mulighet for å koble armaturen i løkker på maks 5x4mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø8...17mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	11,47kg / 13,17kg
Forpakningsstørrelse [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Armaturmål [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	18W
Armatureffekt	20,3W
Modul lumen	2617lm
Lumen ut	1681lm
Armatur Lumen/Watt	82,8lm/W
ULOR	9%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- Driftsmodus/dimming: fasestyring; DALI/TD; 1...10V; DALI utendørs full program
- Andre tilgjengelige driftsmodi/dimming som en del av DALI utendørs AstroDim/Dynadimmer "midt på natten"-systemet på spesialforespørsel
- I sikkerhetsklasse KL I
- For LED-fargen 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, kontakt Norlys salgsavdeling.

BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør Selges separat

1231GA0009	Bakkeanker
3087GA0009	Monteringsadapter
1230ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1280zx0014	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

NORLYS EGERSUND 1280



Egersund
1280XX0014
25.09.2026 v.14.22
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1280AL	ALUMINIUM	9006
1280GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.