

NORLYS EGERSUND 1280


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1280XX0014
25.09.2026 v.14.22
www.norlys.no



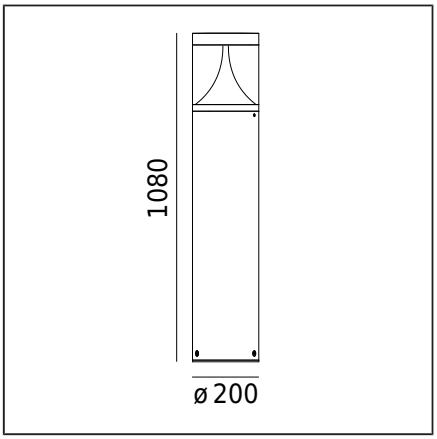

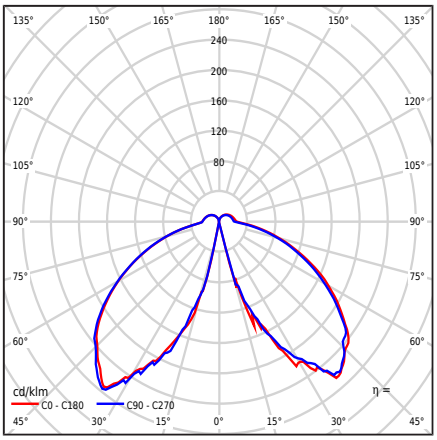

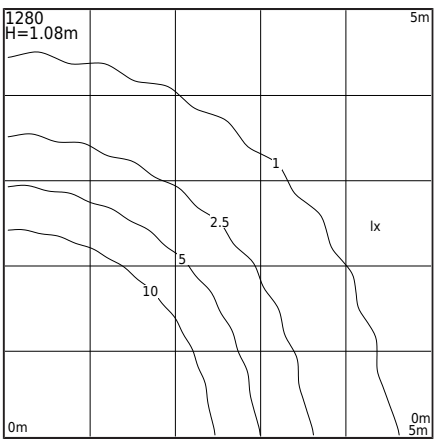

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozdelením svetla.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad a iných súkromných a verejných priestorov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie. Priechodka Nylon6.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm na priemere ø65mm každých 120° Podľa priložených návodov na montáž Ďalšie príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 5x4mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø8...17mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11,47kg / 13,17kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Rozmery svietidla [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	18W
Príkon svietidla	20,3W
Svetelný tok lampy	2617lm
Svetelný tok svietidla	1681lm
Účinnosť svietidla	82,8lm/W
ULOR	9%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,85
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj v:
- Prevádzkový režim/stmievacia technológia: fázové stmievanie; DALI/TD; 1...10V; DALI vonkajší plný program
- Ďalšie dostupné prevádzkové režimy / stmievanie ako súčasť systému DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer „v strede noci" na špeciálnu požiadavku
- V bezpečnostnej triede pre KL I
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia so zariadením na ochranu pred prepätím (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- Pre inou výšku svietidla

Predajné podmienky a ďalšie informácie po kontakte s Oddelením predaja Norlys

Hodnotenie BUG	B1-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1231GA0009	Zemná kotva
3087GA0009	Adaptér na montáž
1230ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS1280zx0014	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

EGERSUND 1280

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1280GR	GRAFIT	7016
1280AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla