

NORLYS EGERSUND 1280


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1280XX0014
25.09.2026 v.14.22
www.norlys.no



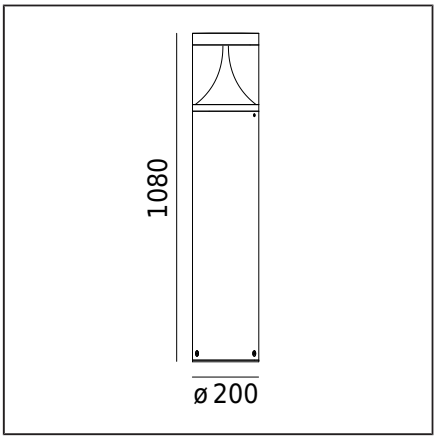

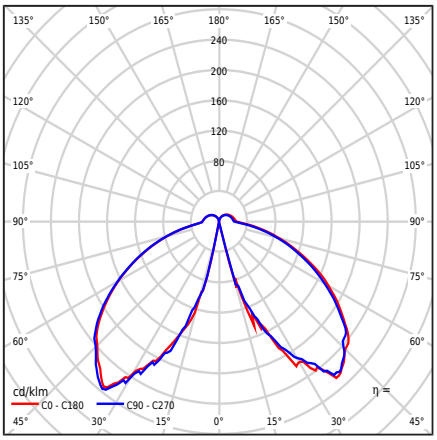

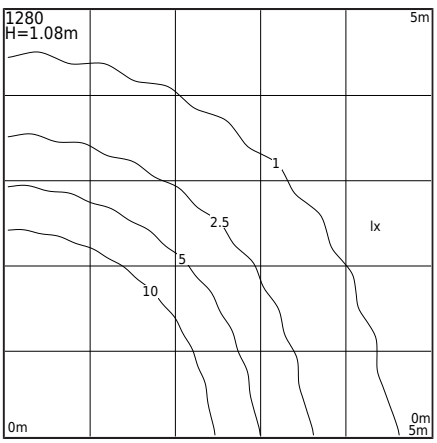

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	Armatur med en samtida design. För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9 mm på en diameter av ø65 mm varje 120°. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor med max 5x4mm². Rund isolerad kabel med en diameter på ø8...17mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	11,47kg / 13,17kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Armaturens mått [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	18W
Armatur effekt	20,3W
Lumen modul	2617lm
Lumen ut	1681lm
Armaturens effekt	82,8lm/W
ULOR	9%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- Driftsläge/dimning: fasedimning; DALI/TD; 1...10V; DALI utomhus helprogram
- Andra tillgängliga driftslägen/dimning som en del av DALI utomhus AstroDim/Dynadimmer "mitten av natten" system på särskild begäran
- I skyddsklass för KL I
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

1231GA0009	Markankare
3087GA0009	Monteringsadapter
1230ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS1280zx0014	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

NORLYS EGERSUND 1280

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1280AL	ALUMINIUM	9006
1280GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.