

NORLYS EGERSUND 1285


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no



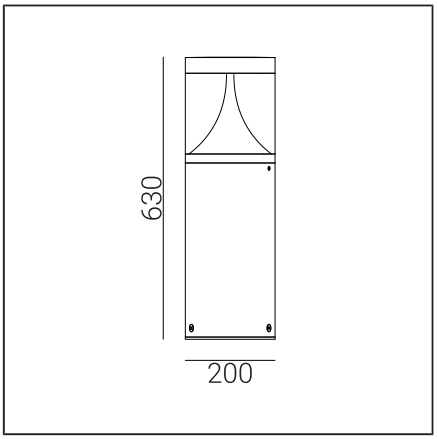

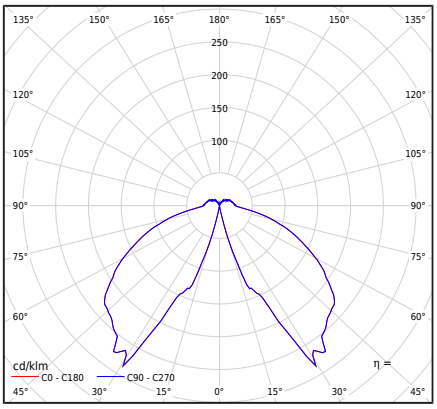

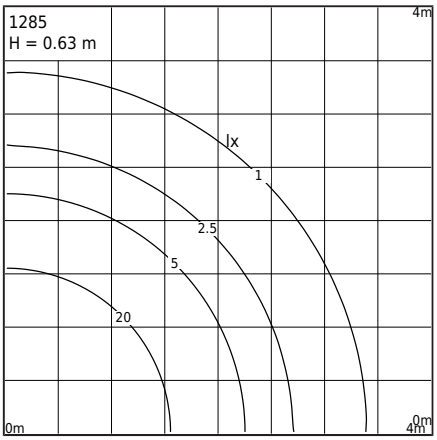

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design. Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm på en diameter af ø65mm hver 120° Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 2x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker på max. 2x4mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø8...17mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	7,72kg / 8,85kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 22cm x 68cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	18W
Armatur wattforbrug	20,3W
Lampe lysstrøm	2617lm
Luminaires lysstrøm	1681lm
Effektivitet af armaturet	82,8lm/W
ULOR	9%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor armatur	PF 0,85
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- I sikkerhedsklasse for KL I
- For LED-farve 2700K [1/1]
- For en anden lysstrømværdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
- For en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og anden information, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør sælges separat

1231GA0009	Jordanker
3087GA0009	Monteringsadapter
1230ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS1285zx0014	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

EGERSUND 1285

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no

Filer til download

Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1285AL	ALUMINIUM	9006
1285GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet