

NORLYS EGERSUND 1285


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no



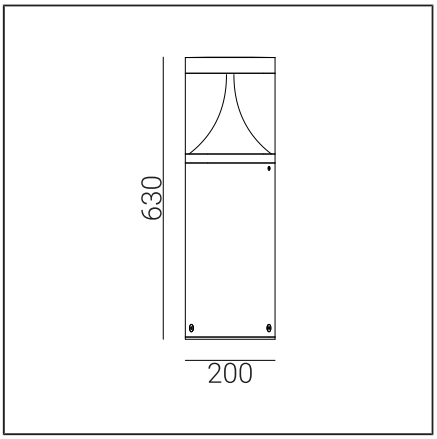

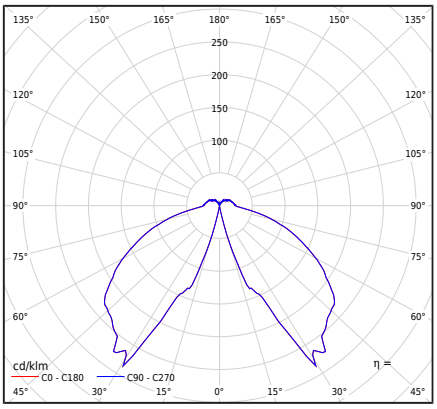

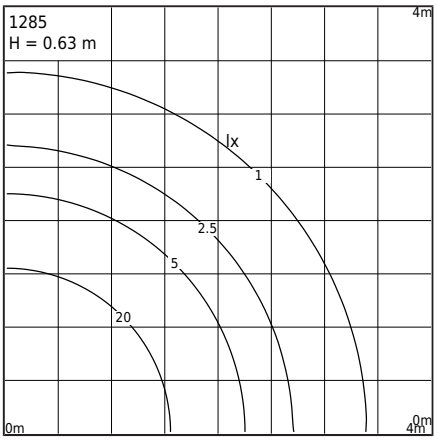

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Luminatsioon kaasaegse disainiga. Aedade ja teiste era- ning avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x4mm² Valgusti ühendamise võimalus silmustesse maksimaalselt 2x4mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...17mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	7,72kg / 8,85kg
Kasti mõõtmed [cm]	23cm x 22cm x 68cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	18W
Valgusti võimsus	20,3W
Lambi valgusvoog	2617lm
Valgusti valgusvoog	1681lm
Valgusti tõhusus	82,8lm/W
ULOR	9%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,85
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Ohutusklassis KL I
- LED värvile 2700K [1/1]
- Erineva valgustugevuse väärtuse jaoks
- Versioon koos ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlysi müügiosakonnaga ühenduse võtmist

Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1231GA0009	Maapindankur
3087GA0009	Paigaldusadapter
1230ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1285zx0014	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

EGERSUND 1285

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1285AL	ALUMIINIUM	9006
1285GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti