

# NORLYS EGERSUND 1285


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no

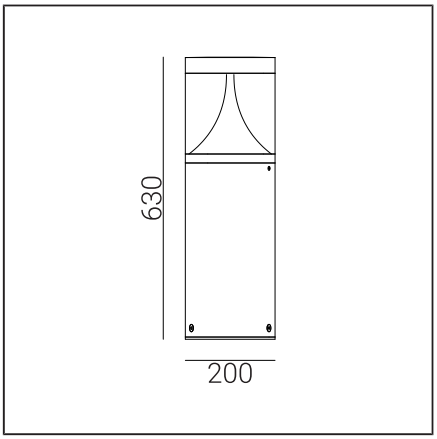

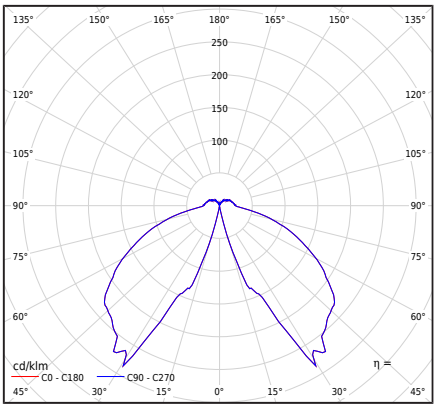


## Valaisintyyppi
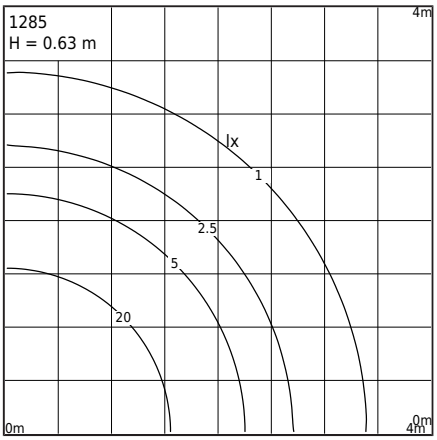
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Valo, jolla on kiertävä symmetrinen valonjako. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen ja muiden yksityisten ja julkisten alueiden valaisemiseen |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste. Nylon6-kaapeliläpivienti. |
| Asennustapa | Valaisimen asennus: 3 reikää ø9mm ø65mm halkaisijalla, joka 120°<br>Laitteen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen |
| Pääte | Liitäntäterminaalit: max 2x4mm²<br>Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin, enintään 2x4mm²<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø8...17mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 7,72kg / 8,85kg |
| Laatikon mitat [cm] | 23cm x 22cm x 68cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 20cm x 20cm x 63cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Valonlähteen wattimäärä | 18W |
| Valaisimen wattimäärä | 20,3W |
| Lampun valovirta | 2617lm |
| Valaisimen valovirta | 1681lm |
| Valaisimen tehokkuus | 82,8lm/W |
| ULOR | 9% |
| Värilämpötila | 3000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valon välkähdys (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskooppiefekti (SVM) | ≤0.4 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Power Factor valaisin | PF 0,85 |
| THD-tekijä | 10% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana myös:
- Turvaluokan KL I mukaisesti
- LED-värille 2700K [1/1]
- Erilaista valovirta-arvoa varten
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Valaisimen erivärisenä (RAL-värikartan mukaan)
- Erilaisella valaisimen korkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot, kun on oltu yhteydessä Norlys-myyntiosastoon

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 5A / 50µs |
| BUG-arviointi | B1-U3-G1 |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 1231GA0009 | Maakiinnike |
| 3087GA0009 | Asennusadapteri |
| 1230ZX0009 | Ankkuri betonointiin |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS1285zx0014 | Korjaussarja. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

# EGERSUND 1285

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1285AL | ALUMIINI | 9006 |
| 1285GR | GRAFIITTI | 7016 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun