

NORLYS EGERSUND 1285


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no



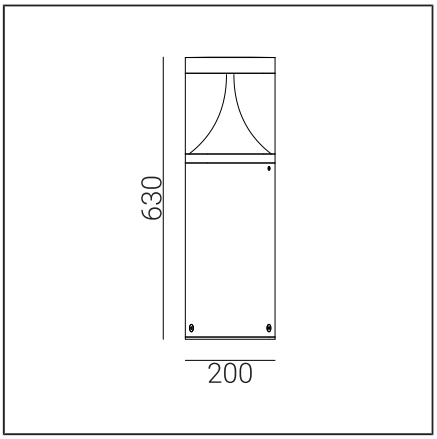

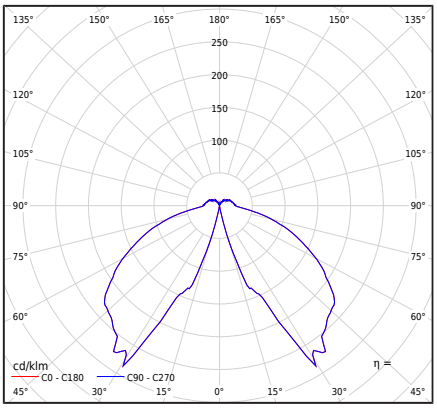

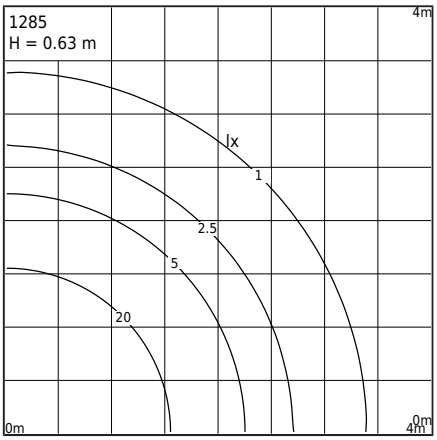

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek és egyéb magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 db ø9mm-es furat ø65mm átmérőn minden 120°-nál Az mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x4mm² A lámpatest hurkokban való csatlakoztatásának lehetősége: max 2x4mm² Kör szigetelt kábel ø8...17mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,72kg / 8,85kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 22cm x 68cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	18W
Lámpatest teljesítmény	20,3W
Lámpa fényáram	2617lm
Világító fényáram	1681lm
A lámpatest hatékonysága	82,8lm/W
ULOR	9%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,85
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan, a világítótest az alábbiakban is elérhető:
- KL I biztonsági osztályban
- 2700K LED színhőmérséklethez [1/1]
- Más fényáramértékkel
- Túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- Más színváltozatban (az RAL színpaletta szerint)
- Más világítótest magassággal

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1231GA0009	Talajhorgony
3087GA0009	Szerelőadapter
1230ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1285zx0014	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

NORLYS EGERSUND 1285



Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no

Letölthető fájlok

Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1285AL	ALUMÍNIUM	9006
1285GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét