

NORLYS EGERSUND 1285


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no



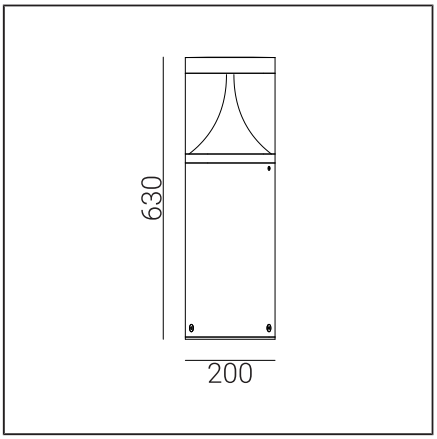

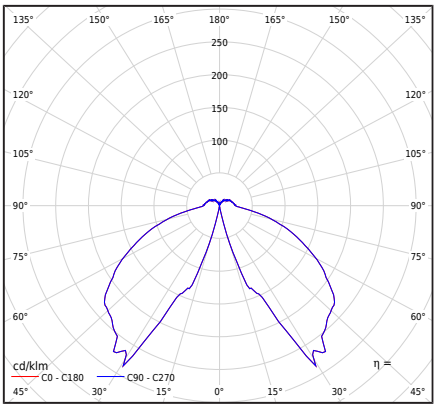

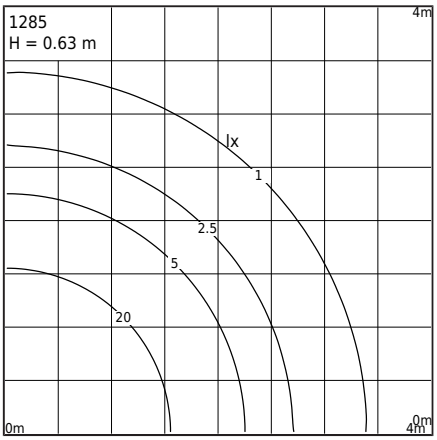

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design. For belysning av hager og andre private og offentlige områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm på en diameter på ø65mm hver 120° I henhold til vedlagte monteringsanvisning Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm² Mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfer på maks. 2x4mm² Rundt isolert kabel med en diameter på ø8...17mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	7,72kg / 8,85kg
Forpakningsstørrelse [cm]	23cm x 22cm x 68cm
Armaturmål [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	18W
Armatureffekt	20,3W
Modul lumen	2617lm
Lumen ut	1681lm
Armatur Lumen/Watt	82,8lm/W
ULOR	9%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,85
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Eventuelt er lampen også tilgjengelig:
- I sikkerhetsklasse KL I
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på lampen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen lampehøyde

Salgsvilkår og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør Selges separat

1231GA0009	Bakkeanker
3087GA0009	Monteringsadapter
1230ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1285zx0014	Reparasjonssett.

Montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND 1285

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1285AL	ALUMINIUM	9006
1285GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.