

NORLYS EGERSUND 1285


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no



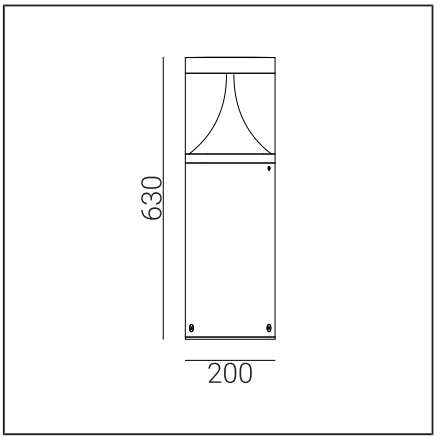

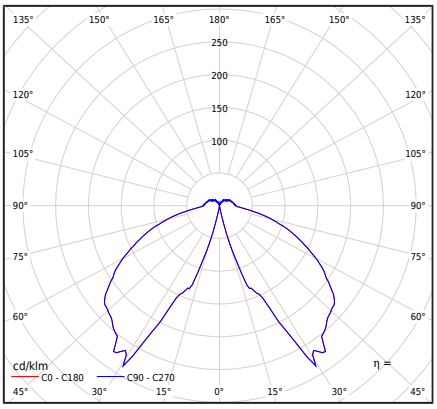

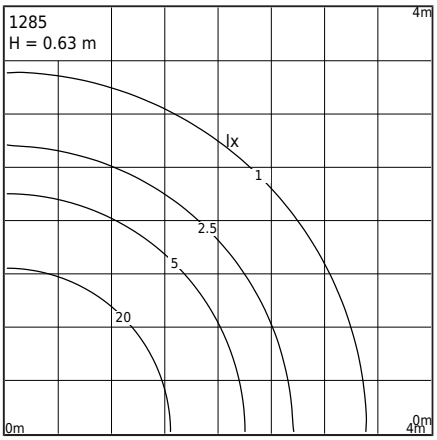

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных и общественных зон.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	7,72kg / 8,85kg
Размеры коробки [cm]	23cm x 22cm x 68cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	18W
Мощность светильника	20,3W
Лампа светового потока	2617lm
Световой световой поток	1681lm
Эффективность светильника	82,8lm/W
ULOR	9%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,85
Фактор THD	10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL	
Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B1-U3-G1

аксессуары продано отдельно

1231GA0009	Грунтовый анкер
3087GA0009	Монтажный адаптер
1230ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1285zx0014	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1285AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1285GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE