

NORLYS EGERSUND MINI 1290


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
1290XX0014
14.10.2026 v.14.45
www.norlys.it



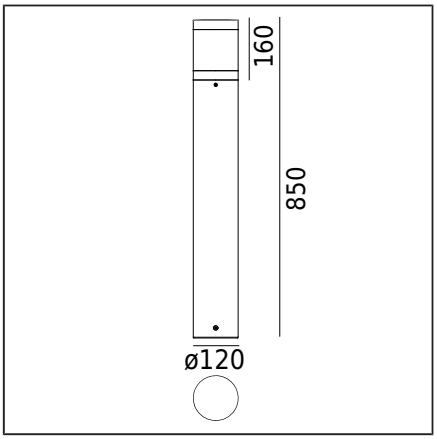

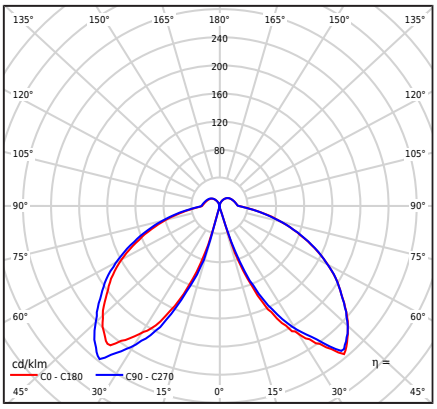

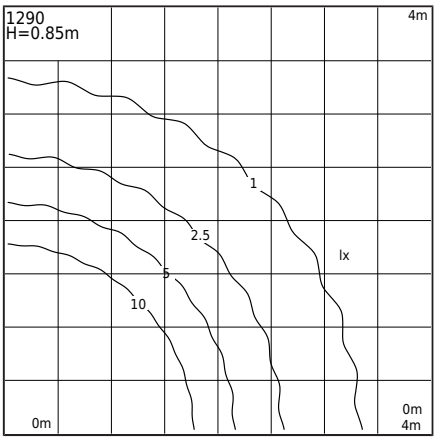

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce con distribuzione luminosa simmetrica rispetto alla rotazione.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione con design contemporaneo, per l'illuminazione di giardini e altre aree private e pubbliche

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone. Pressacavo Nylon6.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm di diametro ø65mm ogni 120° Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 2x4mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in serie max 2x2,5mm² Cavo rotondo isolato con un diametro di ø8...12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	5,5kg / 6,51kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	7,4W
Potenza del lume.	9,1W
Flusso luminoso della lampada	1370lm
Flusso luminoso del luminare	864lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	94,9lm/W
ULOR	11%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM1
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Fattore THD	10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	2A / 50µs
Valutazione BUG	B1-U3-G1

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS1290zx0014	Kit di riparazione elettrica.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione

EGERSUND MINI 1290

Indici

Indice	Colore	RAL
1290AL	ALLUMINIO	9006
1290GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione