

# NORLYS EGERSUND MINI 1290


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
1290XX0014
14.10.2026 v.14.45
www.norlys.pl

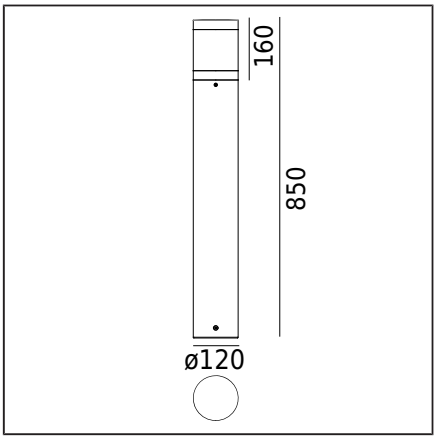

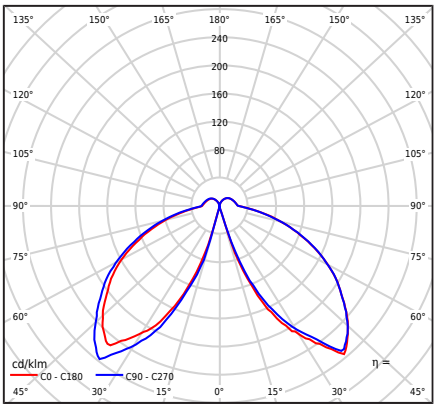


## Typ Oprawy
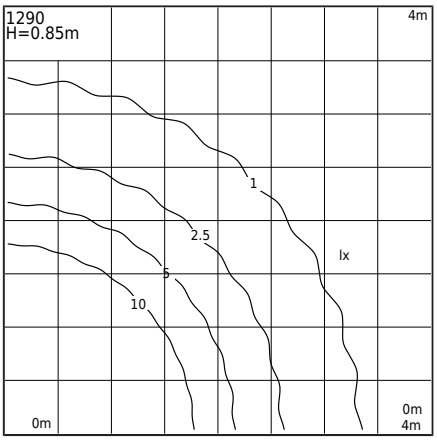
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupkowa. |
| Bryła fotometryczna | Światło obrotowo-symetryczne. |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów oraz innych terenów prywatnych i stref publicznych. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm na średnicy ø65mm co 120°.<br>Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.<br>Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 2x4mm²,<br>możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x2,5mm².<br>Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø8...12,5mm.<br>Pozostałe systemy podłączeniowe jako akcesoria, które należy dokupić oddzielnie. |
| Typ źródła światła | Moduł LED, zasilacz elektroniczny<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.<br>Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu. |
| Sterowanie światłem | Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Waga oprawy netto / brutto | 5,5kg / 6,51kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Karta Produktu) |
| Zasilacz | Tak |
| Moc źródła światła | 7,4W |
| Moc oprawy | 9,1W |
| Strumień źródła światła | 1370lm |
| Strumień świetlny oprawy | 864lm |
| Efektywność oprawy | 94,9lm/W |
| ULOR | 11% |
| Barwa LED | 3000K |
| Chromatyczność LED | SDCM1 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,9 |
| Współczynnik THD | 10% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- w wersji DALI
- w wersji bezpieczeństwa dla KL I
- dla barwy LED 2700K [1/1]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- w wersji z urządzeniem przeciwprzepięciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- dla innej wysokości oprawy

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

| | |
|---|---|
| Prąd rozruchowy | 2A / 50µs |
| Ocena BUG | B1-U3-G1 |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Adapter montażowy |
| 205ZX0010 | Kotwa do zabetonowania |
| 206GA0010 | Kotwa do gruntu |
| 206GA0S10 | Adapter do fundamentu betonowego |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| ZS1290zx0014 | Zestaw naprawczy elektryczny. |

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

# EGERSUND MINI 1290



## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | Pliki BIM Revit |
| Pliki BIM ArchiCAD | |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 1290AL0014 | ALUMINIUM | 9006 |
| 1290GR0014 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTYFIKAT ISO 14001
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.