

# NORLYS EGERSUND MINI 1290


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
1290XX0014
14.10.2026 v.14.45
www.norlys.no

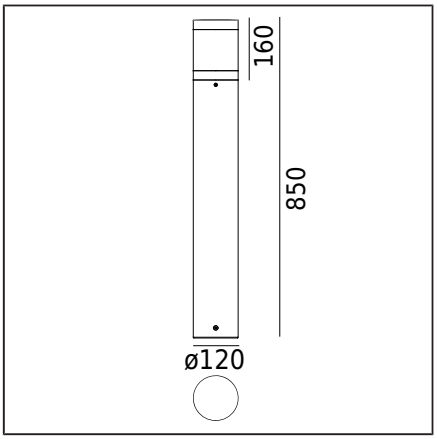

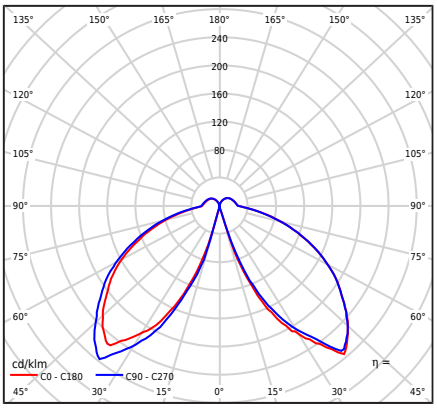


## Тип светильника
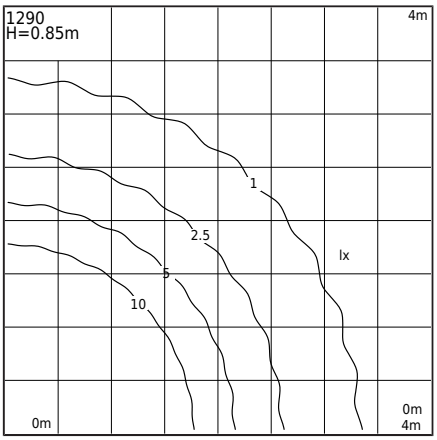
| | |
|---|---|
| Тип переплета | Оправа столбовая. |
| Характеристики светильника | Светильник с современным дизайном для освещения садов и других частных и общественных территорий. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Тип источника света | Светодиодный модуль, электронный драйвер |
| Управление светом | Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Вес светильника нетто / брутто | 5,5kg / 6,51kg |
| Размеры коробки [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Мощность источника света | 7,4W |
| Мощность светильника | 9,1W |
| Лампа светового потока | 1370lm |
| Световой световой поток | 864lm |
| Эффективность светильника | 94,9lm/W |
| ULOR | 11% |
| Цветовая температура | 3000K |
| консистенция | SDCM1 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,9 |
| Фактор THD | 10% |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 2A / 50µs |
| Оценка BUG | B1-U3-G1 |

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Монтажный адаптер |
| 205ZX0010 | Анкер для бетонирования |
| 206GA0010 | Грунтовый анкер |
| 206GA0S10 | Адаптер для бетонного фундамента |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS1290zx0014 | Электрический ремонтный комплект. |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 1290AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 1290GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE