

NORLYS EGERSUND MINI 1291


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
1291XX0013
14.10.2026 v.13.19
www.norlys.de



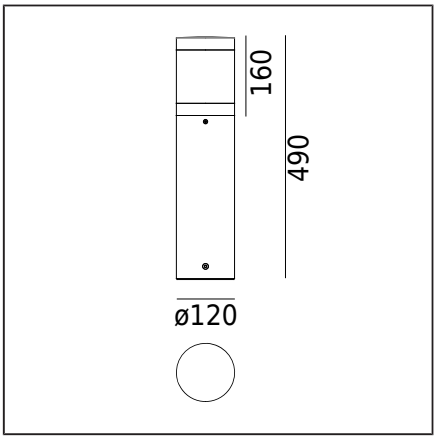

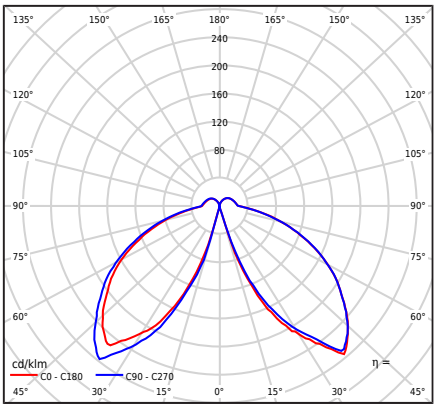

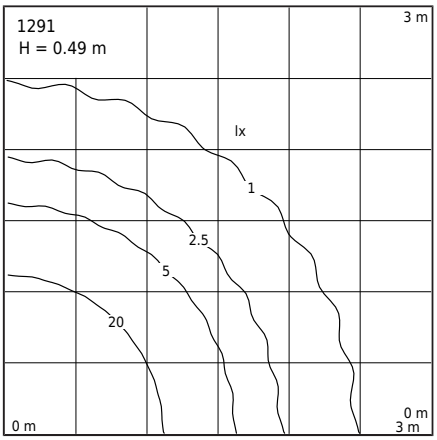

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit zeitgemäßem Design, zur Beleuchtung von Gärten und anderen privaten und öffentlichen Bereichen

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung. Nylon6-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm Durchmesser ø65mm je 120° Weiteres Zubehör muss separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x4mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max 2x2,5mm² anzuschließen Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø8...12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	3,51kg / 4,24kg
Boxabmessungen [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,4W
Leuchtenleistung	9,1W
Lampenlichtstrom	1370lm
Lichtstrom der Leuchte	864lm
Effizienz der Leuchte	94,9lm/W
ULOR	11%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- In der DALI-Version
- In der Schutzklasse für KL I
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Vertriebsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	2A / 50µs
BUG-Bewertung	B1-U3-G1

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS1291zx0013	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

NORLYS EGERSUND MINI 1291

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
1291XX0013
14.10.2026 v.13.19
www.norlys.de

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1291AL	ALUMINIUM	9006
1291GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.