

NORLYS EGERSUND MINI 1291


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
1291XX0013
14.10.2026 v.13.19
www.norlys.no



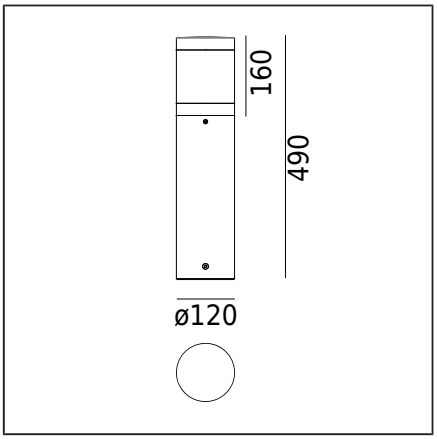

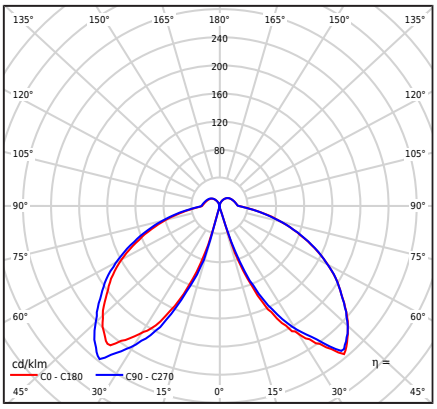

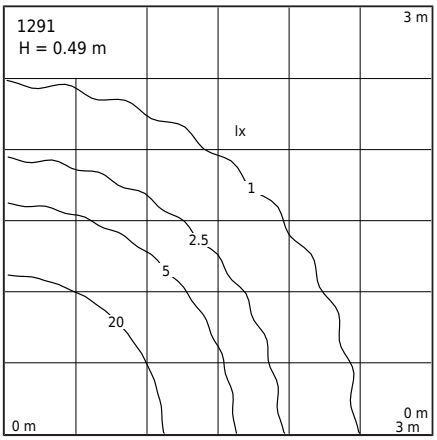

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo, jolla on kiertävä symmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu, puutarhojen ja muiden yksityisten ja julkisten alueiden valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste. Nylon6-kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9 mm halkaisijaltaan ø65 mm joka 120° Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntänavat: enintään 2x4mm² Mahdollisuus liittää valaisin ketjuttamalla enintään 2x2,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø8...12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,51kg / 4,24kg
Laatikon mitat [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	7,4W
Valaisimen wattimäärä	9,1W
Lampun valovirta	1370lm
Valaisimen valovirta	864lm
Valaisimen tehokkuus	94,9lm/W
ULOR	11%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on myös saatavilla:
- DALI-versiona
- Turvaluokituksessa KL I
- LED-värinä 2700K [1/1]
- Erilaisella valovirta-arvolla
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erilaisella valaisimen värillä (RAL-väripaletin mukaan)
- Erilaisella valaisimen korkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosastolta ota yhteyttä

Ryntäysvirta	2A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS1291zx0013	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

EGERSUND MINI 1291

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1291AL	ALUMIINI	9006
1291GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua