

# NORLYS EGERSUND MINI 1291


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
1291XX0013
14.10.2026 v.13.19
www.norlys.fr

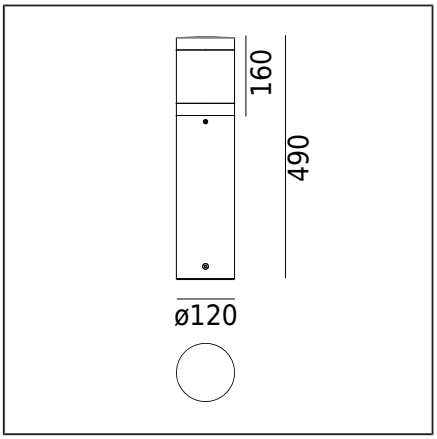

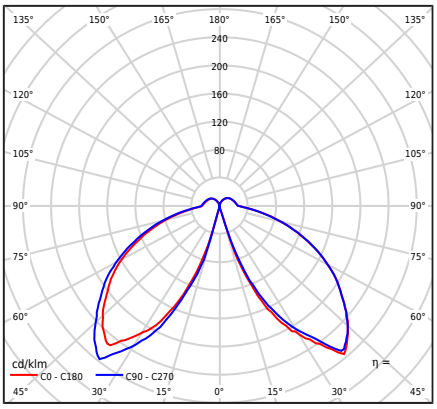


## Type de luminaire
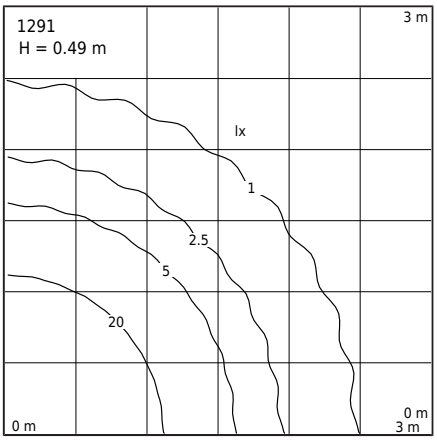
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire au design contemporain, pour l'éclairage des jardins et autres espaces privés et publics. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe en nylon6. |
| Instructions de montage | Montage du luminaire : 3 trous de 9 mm de diamètre, 65 mm de diamètre tous les 120°.<br>D'autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 2x4mm²<br>Possibilité de connecter le luminaire en boucles max 2x2,5mm²<br>Câble rond isolé avec un diamètre de ø8...12,5mm |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE) |
| Poids du luminaire net / brut | 3,51kg / 4,24kg |
| Dimensions du carton [cm] | 57cm x 16cm x 16cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 7,4W |
| Puissance racordée du luminaire | 9,1W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 1370lm |
| Flux lumineux du luminaire | 864lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 94,9lm/W |
| ULOR | 11% |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,90 |
| Facteur THD | 10% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- En version DALI.
- En classe de sécurité KL I.
- Pour une couleur LED de 2700K [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur de luminaire différente.

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département commercial de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 2A / 50µs |
| Évaluation BUG | B1-U3-G1 |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Adaptateur de montage |
| 205ZX0010 | Ancre à bétonner |
| 206GA0010 | Ancrage au sol |
| 206GA0S10 | Adaptateur pour fondation en béton |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

# EGERSUND MINI 1291



## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS1291zx0013 | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 1291AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1291GR | GRAPHITE | 7016 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.