

NORLYS EGERSUND MINI 1291


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
1291XX0013
14.10.2026 v.13.19
www.norlys.no



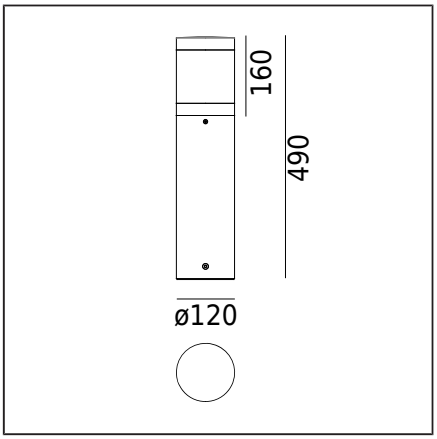

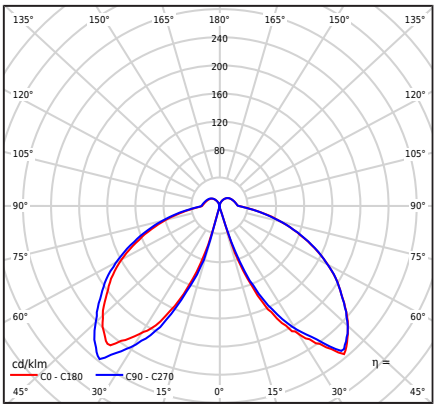

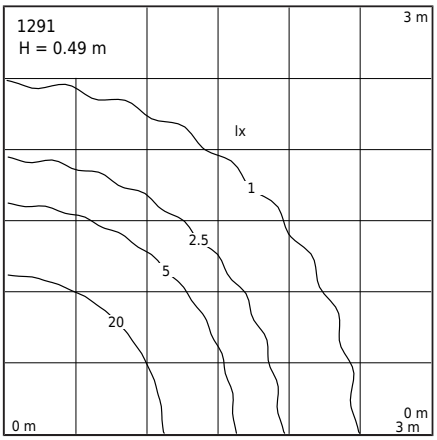

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Luminaire kortárs dizájnnal, kertek és egyéb magán- és nyilvános területek megvilágításához

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db, ø9 mm átmérőjű furat, ø65 mm minden 120°-ban Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Kapcsok: max 2x4mm² Lehetőség a lámpatest hurkolására max 2x2,5mm² Kerek szigetelt kábel ø8...12,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,51kg / 4,24kg
Doboz méretei [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	9,1W
Lámpa fényáram	1370lm
Világító fényáram	864lm
A lámpatest hatékonysága	94,9lm/W
ULOR	11%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan, a világítótest is elérhető:
- DALI változatban
- KL I biztonsági osztályban
- 2700K LED színben [1/1]
- Különböző fényáram értékhez
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) szerelt változatban
- A világítótest különböző színéhez (az RAL színpaletta szerint)
- Különböző világítótest magassághoz

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	2A / 50µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS1291zx0013	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

EGERSUND MINI 1291



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1291AL	ALUMÍNIUM	9006
1291GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.