

NORLYS EGERSUND MINI 1291


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
1291XX0013
14.10.2026 v.13.19
www.norlys.no



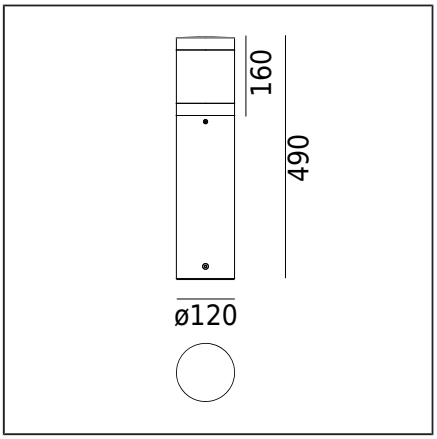

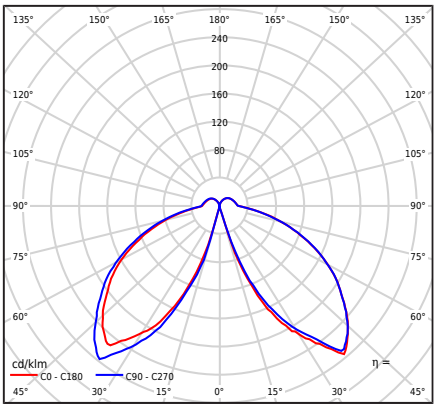

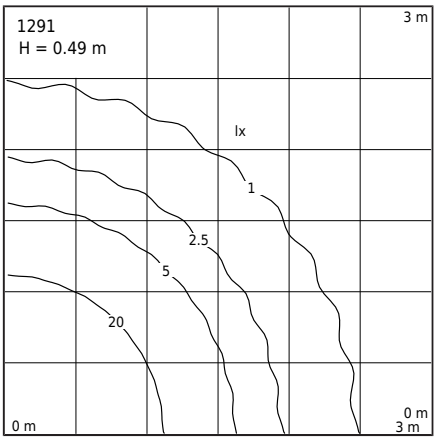

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	Armatur med samtida design, för belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm i diameter ø65mm varje 120°. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2x2,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø8...12,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	3,51kg / 4,24kg
Förpackning mått [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,1W
Lumen modul	1370lm
Lumen ut	864lm
Armaturens effekt	94,9lm/W
ULOR	11%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Luminären finns valfritt också tillgänglig:
- I DALI-versionen.
- I säkerhetsklass för KL I.
- För LED-färg 2700K [1/1].
- För ett annat ljusflödesvärde.
- Version med överspänningsskydd (SPD).
- För en annan färg på luminären (enligt RAL-färgpaletten).
- För en annan luminärhöjd.

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS1291zx0013	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

EGERSUND MINI 1291

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1291GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.