

NORLYS EGERSUND MINI 1291


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
1291XX0013
14.10.2026 v.13.19
www.norlys.no



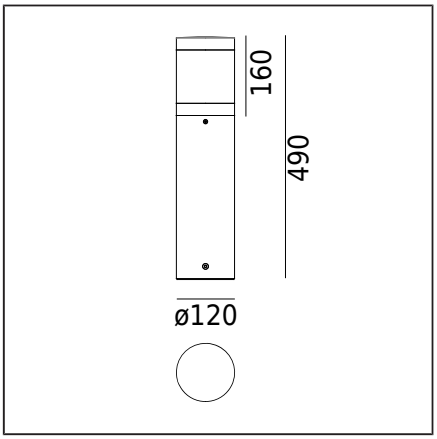

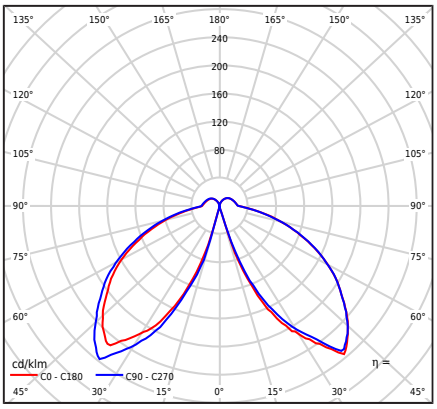

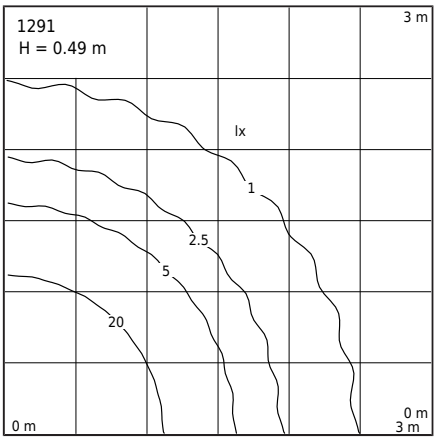

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, для освітлення садів та інших приватних і громадських територій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка. Кабельний ввід Nylon6.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм в діаметрі ø65мм кожні 120° Інші аксесуари повинні купуватися окремо
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 2x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 2x2,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø8...12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	3,51kg / 4,24kg
Розміри коробки [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	7,4W
Потужність світильника	9,1W
Світловий потік лампи	1370lm
Світловий потік світильника	864lm
Ефективність світильника	94,9lm/W
ULOR	11%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- У версії DALI
- У класі безпеки для KL I
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та іншу інформацію можна отримати після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	2A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS1291zx0013	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

EGERSUND MINI 1291



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1291AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1291GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника